

Equilibrado de caudal

11094449
RG GALVA - D500

La compuerta RG permite equilibrar una red circular.



Regulación RG

VENTAJAS

- motorizable a partir del diámetro de 355 mm.

Principios de funcionamiento

La apertura y el cierre de la compuerta RG se realizan gracias a la rotación de la empuñadura situada en un puente.

Descripción

La compuerta RG equilibra los caudales de una red circular. Está provista de un puente superior que permite un aislamiento sobrepuesto sin recubrir el mando.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- en conducto circular.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Permite equilibrar los caudales de aire en los diferentes ramales de una red aerúlica terciaria o colectiva

Descripción:

- Regulación de acero galvanizado de 500 mm de diámetro
- Ajuste manual
- Empuñadura de plástico bloqueable por tornillo; ejes en lexan con clasificación M1

Características principales

- acero galvanizado,
- empuñadura metálica,
- motorizable a partir del diámetro 355 mm gracias al kit de pletina de motorización que debe pedirse por separado.

Accesorios

Denominación	Código artículo
Kit pletina de motorización	11055122
Motor CM 24-L Todo o Nada	11055040
Motor TF 230 Todo o Nada	11055049
Motor TF 24 Todo o Nada	11055050
MOTOR CM 230-L TODO O NADA	11055038


Equilibrado de caudal

11094449

RG GALVA - D500

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Peso (kg)
11094449	80	216	500	3,77

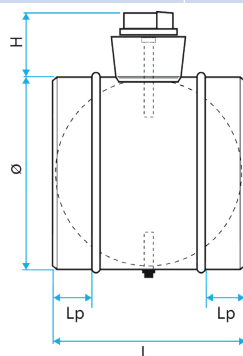


Dimensions RG

Datos reglamentarios

Código artículo	Clase de estanqueidad al aire	Clase de estanqueidad al aire de la vertical
11094449	Sin	Sin

Visual instalación 1

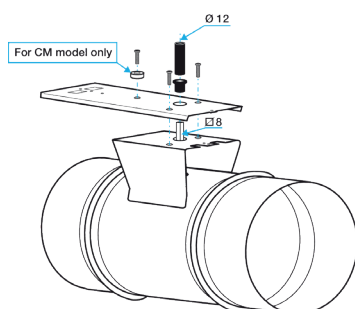

Instalación de la pletina de motorización