

Manguito**11093043**
RM GALVA - D125

El manguito macho permite conectar dos conductos galvanizados entre sí.



Manguito Macho

Descripción

El manguito macho permite conectar dos conductos galvanizados entre sí.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

Argumentario referencia

Aplicación:

- Conexión entre dos conductos del mismo diámetro en redes terciarias y colectivas

Descripción:

- Manguito de acero galvanizado de 125 mm de diámetro

Características principales

- gama disponible del diámetro 80 al diámetro 900,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

Datos generales


Código artículo	Material principal
11093043	Acero galvanizado

Manguito

11093043
RM GALVA - D125

Datos dimensionales

Código artículo	Ø (mm)	Ø A (mm)
11093043	125	125

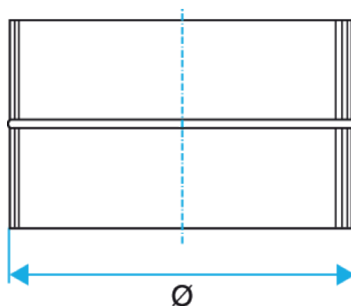

Esquema dimensiones Manguito Macho

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11093043	M0