

**Manguito****11093052**  
**RM GALVA - D500**

El manguito macho permite conectar dos conductos galvanizados entre sí.



Manguito Macho

**Descripción**

El manguito macho permite conectar dos conductos galvanizados entre sí.

**Campos de aplicación**

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

**Montaje**

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

**Argumentario referencia**

Aplicación:

- Conexión entre dos conductos del mismo diámetro en redes terciarias y colectivas

Descripción:

- Manguito de acero galvanizado de 500 mm de diámetro

**Características principales**

- gama disponible del diámetro 80 al diámetro 900,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

**Datos generales**


| Código artículo | Material principal |
|-----------------|--------------------|
| 11093052        | Acero galvanizado  |

## Manguito

**11093052**  
RM GALVA - D500

## Datos dimensionales

| Código artículo | Ø (mm) | Ø A (mm) |
|-----------------|--------|----------|
| 11093052        | 500    | 500      |

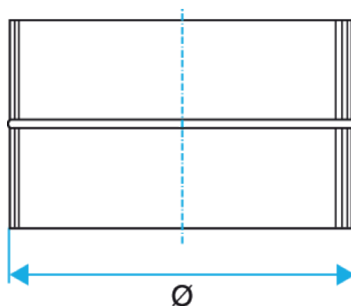

Esquema dimensiones Manguito Macho

## Datos reglamentarios

| Código artículo | Clasificación al fuego |
|-----------------|------------------------|
| 11093052        | M0                     |