

**Manguito****11063011**  
**RMO GALVA - 645x265**

El manguito macho oblongo permite conectar dos conductos oblongos entre sí.



Raccord Mâle Oblong

**VENTAJAS**

- pequeñas dimensiones para grandes caudales,
- buena estanqueidad y pérdidas de carga controladas,
- montaje y mantenimiento sencillos (sin ángulo muerto).

**Descripción**

El manguito macho oblongo permite conectar dos conductos oblongos entre sí.

**Campos de aplicación**

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

**Montaje**

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

**Argumentario referencia**

Aplicación:

- Accesorio oblongo destinado a la instalación de la ventilación en espacios con dimensiones reducidas (falsos techos, derivaciones horizontales por las que circulan grandes caudales, etc.)
- Conexión entre dos conductos oblongos de la misma dimensión

Descripción:

- Manguito macho oblongo de acero galvanizado.
- Longitud de 645 mm y altura de 265 mm.

**Características principales**

- gama dimensional estandarizada (20 secciones oblongas),
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

**Datos generales**


| Código artículo | Material principal |
|-----------------|--------------------|
| 11063011        | Acero galvanizado  |

## Manguito

11063011  
RMO GALVA - 645x265

## Datos dimensionales

| Código artículo | H (mm) | L (mm) |
|-----------------|--------|--------|
| 11063011        | 265    | 645    |

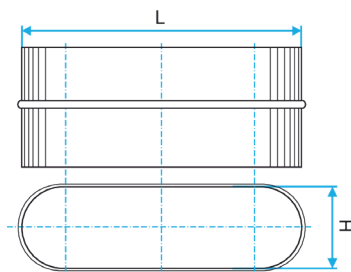

Esquema dimensiones Manguito Macho Oblongo

## Datos reglamentarios

| Código artículo | Clasificación al fuego |
|-----------------|------------------------|
| 11063011        | M0                     |