

Aislamiento de un ramal de red

11016061
RPM Ø200 - 230 V

La RPM aislará un ramal de red tras cerrarse debido a la recepción de una señal de mando.



RPM

VENTAJAS

- Solución motorizada de aislamiento de red muy fácil de instalar.

Principios de funcionamiento

En función de una señal de alimentación, la RPM cerrará su persiana gracias a un pistón térmico para aislar la red. Atención: No debe alimentarse durante más de 24 h.

Descripción

La RPM es una compuerta de plástico motorizada. En caso de alimentación activada por un interruptor temporizado, un reloj o una señal GTB/GTC, un pistón térmico cerrará la persiana para aislar un ramal de red.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- se inserta directamente entre 2 conductos circulares,
- sentido del flujo de aire indicado en la RPM,
- la RPM no debe alimentarse más de 24 horas en continuo,
- conexión, por ejemplo, a un interruptor temporizado de tipo 11022008.

Argumentario referencia

- Cuerpo de plástico con clasificación M1.
- Activación de compuerta mediante pistón térmico.

Características principales

- Cuerpo de plástico con clasificación al fuego M1,
- Presión de funcionamiento $P < 200$ Pa.

Accesorios

Denominación	Código artículo
Temporizador 0-1 hora	11022008
RCC H/M D200/160	11041935


Aislamiento de un ramal de red

11016061


RPM Ø200 - 230 V

Datos dimensionales

Código artículo	L (mm)	Ø (mm)	Peso (kg)
11016061	210	200	1,2



Dimensiones RPM Ø125

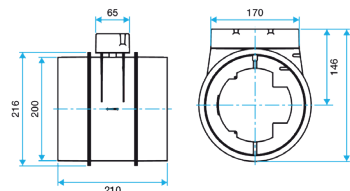

Dimensiones RPM Ø200

Datos aeráulicos

Código artículo	Rango de presión (Pa)
11016061	< 200

Datos técnicos

Código artículo	Tensión (V)	Frecuencia (Hz)	Intensidad de protección (A)	Potencia consumida	Alimentación eléctrica
11016061	230	50/60	2	6	Monofásica

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11016061	M1