

Registro

11068451

Registro motorizado aislado VEX 620

Registro motorizado para VEX

Descripción producto

Los registros permiten aislar la entrada y la descarga de aire cuando la central no funciona para evitar que el aire entre en el edificio. Sus motores están controlados directamente por la regulación de la central.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- suministrado por 2 con:
 - servomotores precableados,
 - un cable de conexión «RG»,
 - una caja de derivación,
 - tornillos autotaladrantes,
 - tornillos M8 para atomillar el registro en los insertos del marco de apertura de la central,
 - una junta adhesiva de sección 5x10 mm en EPDM a pegar sobre la brida del registro para garantizar la estanqueidad de la estructura.
- compatible con las piezas de transformación rectangular/circular así como los manguitos flexibles no aislados.

Características principales

- marco de acero galvanizado y persianas de aluminio,
- estanqueidad de la envolvente de Clase B, estanqueidad de las persianas de clase 2 en depresión y 3 en presión según la norma UNE-EN 1751,
- servomotor IP54 (todo o nada) con muelle de retorno que permite cerrar los registros y aislar los conductos en caso de corte de corriente,
- cable de conexión a la regulación suministrado.

Datos generales

Código artículo	Materia del aislante
11068451	-


Registro

11068451

Registro motorizado aislado VEX 620

Datos dimensionales

Código artículo	P (mm)	Peso (kg)
11068451	130	5,2

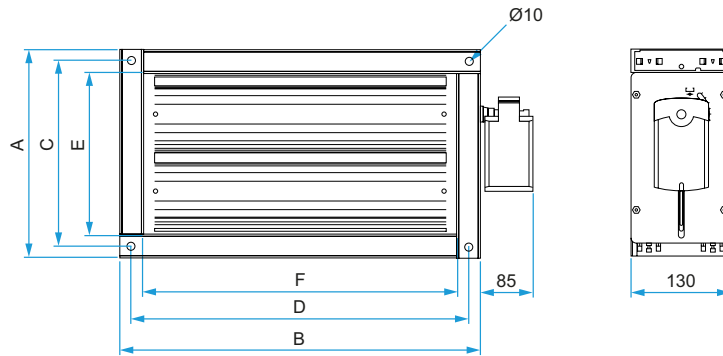

Registre motorisé VEX

Datos técnicos

Código artículo	Frecuencia (Hz)
11068451	50/60

Datos reglamentarios

Código artículo	Clase de estanqueidad al aire aguas arriba / abajo	Clasificación al fuego
11068451	2 (depresión) / 3 (presión)	C