


Rejilla mural

11002025
Rejilla SC 125

La rejilla mural perforada SC 125 asegura el retorno de aire en instalaciones de ventilación y climatización con una estética discreta.



Grille SC 125

VENTAJAS

- estética,
- montaje/desmontaje sencillo.

Principios de funcionamiento

La rejilla mural SC 125 presenta una chapa perforada con un 45 % de superficie libre para asegurar el retorno de aire. Sus clips F3 permiten un montaje/desmontaje sencillos en los plenums ME/MT o en el marco de montaje F4.

Descripción

Esta rejilla mural SC 125 asegura el retorno de aire en instalaciones de ventilación y climatización. Su construcción con una chapa perforada con un 45 % de superficie libre y su acabado con pintura blanca epoxi permiten una integración discreta en las paredes. Además, sus clips F3 de serie facilitan su montaje/desmontaje en plenums o un marco de montaje.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- colocación en la pared,
- rejilla equipada con clips F3 para un montaje/desmontaje sencillos en los plenums ME/MT o en el marco de montaje F4.

Características principales

- rejilla mural perforada con un 45 % de superficie libre,
- acero con acabado de pintura epoxi en blanco RAL 9003 al 30 %,
- fijación F3 oculta mediante clips de fricción.
- Dimensiones disponibles de 75 × 75 mm a 1200 × 600 en pasos de 25 mm en L.

Accesorios

Denominación	Código artículo
Marco de montaje F4 800x300	11053776
MTF3 800x300/2xØ250 Plenum trasero	11053655
MTF3 PLENUM PA	11053703

Datos generales

Código artículo	Material principal	Tipo de acabado	Color
11002025	Aluminio	Pintura epoxi	Blanco


Rejilla mural

11002025


Rejilla SC 125

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	Ø plenum (mm)
11002025	300	800	2X250

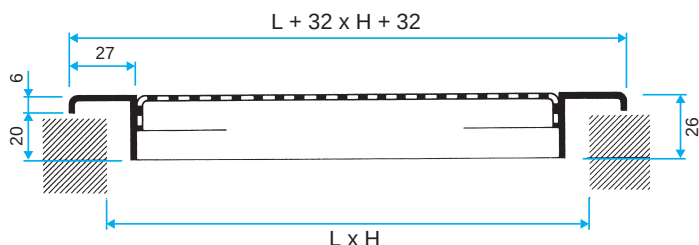

Grille SC 125 seule

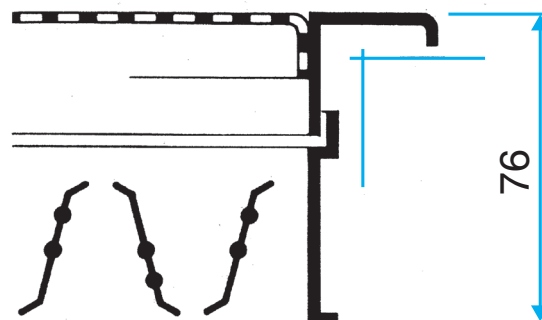

Grille SC 125 avec registre AGB ou SGS monté

Datos aeráulicos

Código artículo	Caudal de confort para Lw < NR 25 (m3/h)
11002025	1600