


Torreta de ventilación

11024252

Remate aislado para cubierta inclinada TAHA-TAVA 355

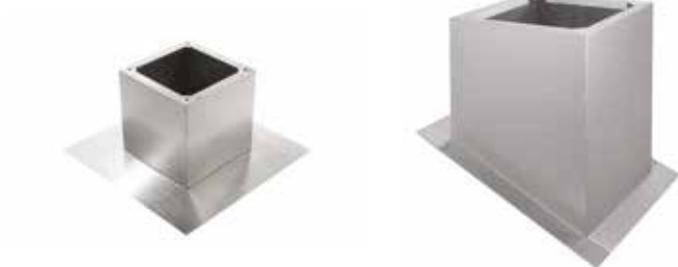

TAVA-TAHA

TAVA-TAHA

Descripción producto

El remate de azotea aislado permite evitar la condensación y disminuir el ruido radiado.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- cubierta plana o inclinada sin remate de obra.

Características principales

- envolvente de aluminio,
- aislamiento interior de las paredes de 30mm para disminuir el ruido y la condensación,
- versión para cubierta inclinada de 3° a 24° por pasos de 3°.

Opciones

base

Datos generales

Código artículo	Materia del aislante
11024252	-