

## Difusor de techo

11051170  
SC319R F16 D160 300x300

El SC 319 R es un difusor cuadrado de chapa perforada para retorno de aire.



SC319R F16 D160 300x300

## VENTAJAS

- conexión circular para ahorrar tiempo en la instalación,
- filtración para el retorno.

## Principios de funcionamiento

El difusor SC 319 R se instala en techos staff o BA13. Es practicable para permitir un acceso más sencillo con fines de instalación del filtro y mantenimiento.

## Descripción

El SC 319 R es un difusor de retorno de aire cuadrado con chapa perforada practicable. Se integra en techos staff y BA13. Asegura un retorno de aire correcto en instalaciones de ventilación, calefacción y climatización. Este difusor está fabricado en acero con pintura epoxi en blanco RAL 9003 mate al 30 % de brillo. Cuenta con fijaciones ocultas. Se conecta directamente en un conducto circular.

## Campos de aplicación

Locales terciarios

## Montaje

El difusor SC 319 R se instala a ras de techo. Se conecta directamente en el conducto aeráulico.

## Argumentario referencia

- Chapa perforada desmontable.
- Acabado de acero con pintura epoxi de color blanco RAL 9010.
- Fijación oculta a la losa de hormigón con ayuda de las patas montadas en el difusor (fijación F16).
- Conexión directa en conducto circular.

## Características principales

- difusor de retorno,
- chapa perforada desmontable,
- acabado de acero con pintura epoxi de color blanco RAL 9003,
- fijación a la losa de hormigón oculta mediante patas montadas en el difusor (fijación F16),
- conexión directa en conducto circular.

## Características complementarias

- accesorio:
  - filtro panel con una eficiencia G3 y clasificación al fuego M1, suministrado).
  - plenum de acero galvanizado con embocadura lateral (NE).

## Accesorios


| Denominación                | Código artículo |
|-----------------------------|-----------------|
| REGULACIÓN CIRCULAR BR Ø160 | 11053220        |

Difusor de techo

11051170  
SC319R F16 D160 300x300

## Datos dimensionales

| Código artículo | C (mm) | F (mm) | H3 (mm) | L x H (mm) | W (mm) | Ø D (mm) |
|-----------------|--------|--------|---------|------------|--------|----------|
| 11051170        | 98     | 55     | 260     | 300X300    | 280    | 160      |

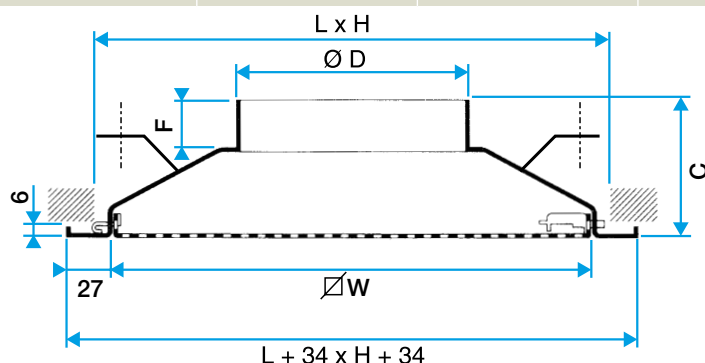

Diffuseur SC 319 R

## Datos aeráulicos

| Código artículo | Caudal de confort para Lw 40 dB(A) (retorno con filtro) (m3/h) | Caudal de confort para Lw 40 dB(A) (impulsión) (m3/h) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 11051170        | 250                                                            | 250                                                   |