

Difusor de techo**11051173****SC319R F16 D315 562×562 AxB 600×600**

El SC 319 R es un difusor cuadrado de chapa perforada para retorno de aire.



SC319R F16 D315 562×562 AxB 600×600

VENTAJAS

- conexión circular para ahorrar tiempo en la instalación,
- filtración para el retorno.

Principios de funcionamiento

El difusor SC 319 R se instala en techos staff o BA13. Es practicable para permitir un acceso más sencillo con fines de instalación del filtro y mantenimiento.

Descripción

El SC 319 R es un difusor de retorno de aire cuadrado con chapa perforada practicable. Se integra en techos staff y BA13. Asegura un retorno de aire correcto en instalaciones de ventilación, calefacción y climatización. Este difusor está fabricado en acero con pintura epoxi en blanco RAL 9003 mate al 30 % de brillo. Cuenta con fijaciones ocultas. Se conecta directamente en un conducto circular.

Campos de aplicación

Locales terciarios

Montaje

El difusor SC 319 R se instala a ras de techo. Se conecta directamente en el conducto aeráulico.

Argumentario referencia

- Chapa perforada desmontable.
- Acabado de acero con pintura epoxi de color blanco RAL 9010.
- Fijación oculta a la losa de hormigón con ayuda de las patas montadas en el difusor (fijación F16).
- Conexión directa en conducto circular.

Características principales

- difusor de retorno,
- chapa perforada desmontable,
- acabado de acero con pintura epoxi de color blanco RAL 9003,
- fijación a la losa de hormigón oculta mediante patas montadas en el difusor (fijación F16),
- conexión directa en conducto circular.

Características complementarias


- accesorio:
 - filtro panel con una eficiencia G3 y clasificación al fuego M1, suministrado).
 - plenum de acero galvanizado con embocadura lateral (NE).

Difusor de techo

11051173
SC319R F16 D315 562×562 AxB 600×600

Datos dimensionales

Código artículo	C (mm)	F (mm)	H3 (mm)	L x H (mm)	W (mm)	Ø D (mm)
11051173	135	60	430	562X562	545	315

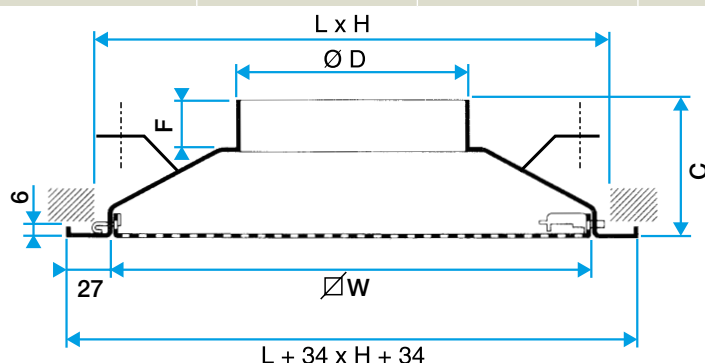

Diffuseur SC 319 R

Datos aeráulicos

Código artículo	Caudal de confort para Lw 40 dB(A) (retorno con filtro) (m3/h)	Caudal de confort para Lw 40 dB(A) (impulsión) (m3/h)
11051173	900	900