

Difusor de techo**11002637**
SC369R D200 A×B=600×600 (c66.4)

El SC 369 R es un difusor cuadrado de chapa perforada para retorno de aire.



Difusor SC 369R

PLUS PRODUCTO

- diseño específico para placas de techo suspendido de 600 × 600 y 675 × 675,
- conexión circular para ahorrar tiempo en la instalación,
- filtración para el retorno.

Principios de funcionamiento

El difusor SC 369 R se instala en lugar de una placa de techo de 600 × 600 o 675 × 675. Es practicable para permitir un acceso más sencillo con fines de instalación del filtro y mantenimiento.

Descripción producto

El SC 369 R es un difusor de retorno de aire cuadrado con chapa perforada practicable. Se instala en lugar de las placas de techo de 600 × 600 y 675 × 675. Asegura un retorno de aire correcto en instalaciones de ventilación, calefacción y climatización. Este difusor está fabricado en acero con pintura epoxi en blanco RAL 9003 mate al 30 % de brillo. Cuenta con fijaciones ocultas. Se conecta directamente en un conducto circular.

Campos de aplicación

Locales terciarios

Montaje

El difusor SC 319 R se instala a ras de techo. Se conecta directamente en el conducto aeráulico.

Características principales

- difusor de retorno cuadrado con chapa perforada practicable SC 369R,
- acero con pintura epoxi:
 - estándar: blanco RAL 9003 mate al 30 %,
 - opción: otros RAL.
- montaje a ras de techo para placas de techo 600×600 o 675×675,
- fijación oculta:
 - F0: por tornillos laterales en el cuello.
 - F16: con 3 patas de anclaje remachadas a la carcasa.
- conexión:
 - directamente en conducto circular,
 - con ayuda de un plenum (accesorio).
- aislamiento térmico en el exterior de la carcasa (opcional).


Difusor de techo

11002637

SC369R D200 A×B=600×600 (c66.4)

Características complementarias

- accesorio:
 - filtro panel con una eficiencia G3 y clasificación al fuego M1, suministrado).
 - plenum de acero galvanizado con embocadura lateral (NE).

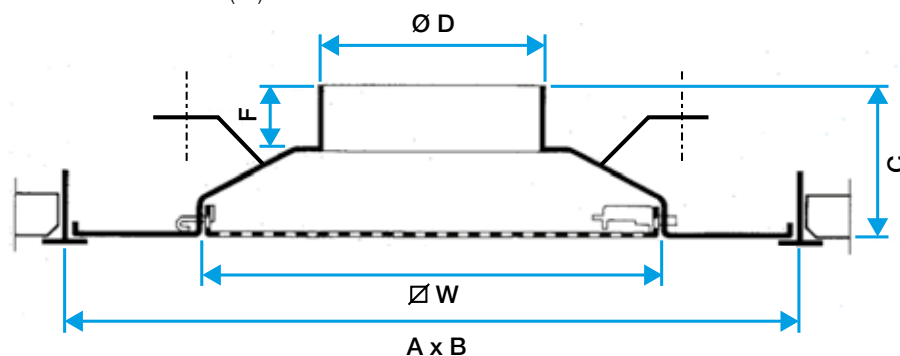

Diffuseur SC 369 R