

Rejilla techo

21081039
SC370 F0

La rejilla para placa de techo SC 370 asegura el retorno de aire en instalaciones de ventilación y climatización con una estética discreta.



Difusor SC 370

VENTAJAS

- estética,
- en sustitución de una placa de falso techo de 600 × 600 mm.

Principios de funcionamiento

La rejilla para placa de falso techo SC 370 presenta una chapa perforada con un 45 % de superficie libre para asegurar el retorno de aire. Se instala directamente en los soportes en T.

Descripción

Esta rejilla de techo SC 370 asegura el retorno de aire en instalaciones de ventilación y climatización. Su construcción con una chapa perforada con un 45 % de superficie libre y su acabado con pintura blanca epoxi permiten una integración discreta en lugar de una placa de falso techo. Se instala directamente en los soportes en T.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje


- instalación en lugar de una placa de falso techo de 600 × 600 mm, directamente en los soportes en T.

Características principales

- rejilla de techo con chapa perforada con un 45 % de paso libre,
- acero con pintura epoxi de color blanco RAL 9003 al 30 %,
- para losa de 600 × 600 mm con soporte en T,
- rejilla sin marco.
- Dimensiones disponibles compatibles con placas de falso techo estándar de 600 × 600 mm y 1200 × 600 mm (salvo AU 124).
- Dimensiones disponibles de 100 × 100 a 1200 × 600 mm en pasos de 25 mm en L y H para la gama extendida.

Datos generales

Código artículo	Material principal
21081039	Aluminio

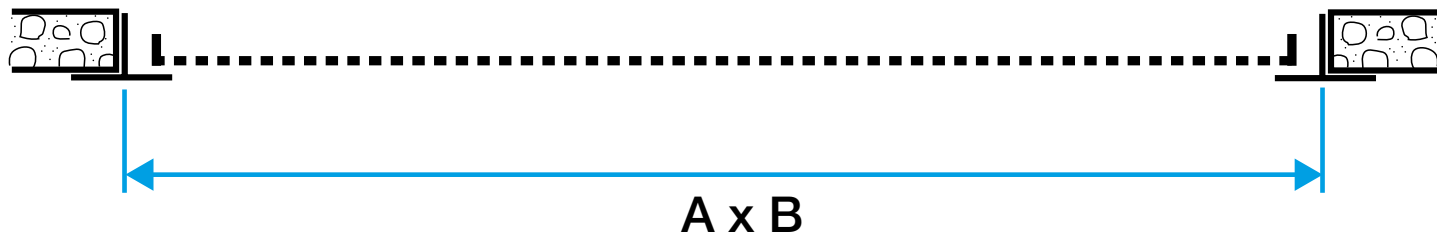

Grille SC 370

Rejilla techo

21081039
SC370 F0