


Difusor rotacional**11051130****SF 785 F7 400x400 RAL9003-30%**

El SF 785 es un difusor cuadrado regulable rotacional para la difusión de aire en locales terciarios.



SF 785 F7 400x400 RAL9010-85%

VENTAJAS

- difusión rotacional,
- ideal para instalaciones con gran tasa de inducción.

Principios de funcionamiento

El difusor SF 785 se instala en cualquier tipo de techo de placa suspendido o de tipo staff y BA13. Este difusor cuadrado regulable ofrece una difusión de aire rotacional.

Descripción

El SF 785 es un difusor de techo regulable rotacional de acero para la difusión de aire de los sistemas de ventilación o acondicionamiento de aire en edificios terciarios. Este difusor permite una homogeneización rápida de las temperaturas. Resulta particularmente compatible con instalaciones con una gran tasa de inducción y una altura bajo techo reducida. Está disponible en varias dimensiones, de 400 × 400 a 825 × 825 mm (600 × 600 mm para placas de falso techo). Presenta un acabado de pintura epoxi en blanco RAL 9003 al 85 % con deflectores de plástico en negro RAL 9005.

Campos de aplicación

Locales terciarios

Montaje

El difusor SF 785 se instala en el techo con ayuda de la fijación por tornillo oculto en el lateral del difusor para los techos suspendidos. Y con ayuda de una fijación visible por tornillo central y puente para los techos staff o BA 13. El sistema debe fijarse a la losa de hormigón con ayuda de las patas situadas en el plenum.

Argumentario referencia

- Acabado de acero con pintura epoxi de color blanco RAL 9010 al 30 %.
- Lamas ajustables de polipropileno negro (tipo SF 785) o fijas en acero (modelo SF 786).
- Fijación al plenum por medio de tornillo central (F7). Esta fijación es adecuada para techos no desmontables de tipo staff o BA13.
- Fijación oculta a la losa de hormigón con ayuda de las patas situadas en el plenum de conexión. Usar los cables de sujeción.

Características principales

- difusor regulable rotacional de acero,
- homogeneización rápida de las temperaturas,
- elevada tasa de inducción,
- instalaciones con una altura bajo techo reducida,
- disponible en versión 400 × 400 a 825 × 825 mm o para placas de falso techo de 600 × 600 mm,
- acabado de pintura epoxi en blanco RAL 9003 al 85 % con deflectores de plástico negro RAL 9005,
- lamas regulables de polipropileno negro,
- fijación al plenum por tornillo central (F7) para techos no registrables de tipo staff o BA13,
- fijación a la losa de hormigón oculta con ayuda de las patas situadas en el plenum de conexión.

Características complementarias

- accesorios:
 - plenum de conexión RE con embocadura lateral,
 - plenum de conexión RT con embocadura en la parte superior,
 - distribuidor de flujo integrado.

Difusor rotacional

11051130


SF 785 F7 400x400 RAL9003-30%

Datos generales


Código artículo	Número de ranuras
11051130	16

Datos dimensionales


Código artículo	C (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Ø D (mm)
11051130	360	200	290	200

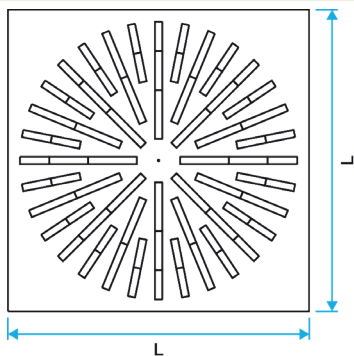


Diffuseur SF 785 Dimension 825 x 825

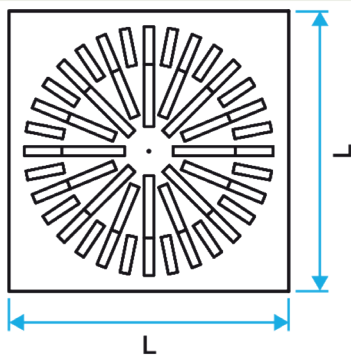

Diffuseur SF 785 Dimension 600 x 600



Diffuseur SF 785 Dimension 500 x 500

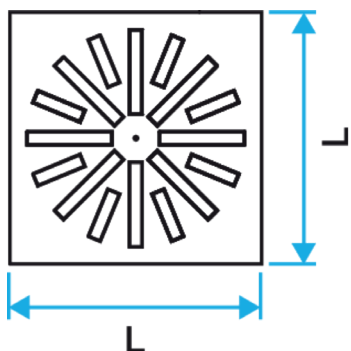

Diffuseur SF 785 Dimension 400 x 400

Datos aeráulicos

Código artículo	Caudal de confort < 35dBA (m3/h)
11051130	250