

Difusor rotacional**11051133****SF 786 F7 600x600 RAL9003-30%**

El SF 786 es un difusor cuadrado regulable rotacional para la difusión de aire en locales terciarios.



SF 786 F7 600x600 RAL9010-85%

VENTAJAS

- difusión rotacional,
- ideal para instalaciones con gran tasa de inducción.

Principios de funcionamiento

El difusor SF 786 se instala en cualquier tipo de techo de placa suspendido o de tipo staff y BA13. Este difusor cuadrado regulable ofrece una difusión de aire rotacional.

Descripción

El SF 785 es un difusor de techo regulable rotacional de acero para la difusión de aire de los sistemas de ventilación o acondicionamiento de aire en edificios terciarios. Este difusor permite una homogeneización rápida de las temperaturas. Resulta particularmente compatible con instalaciones con una gran tasa de inducción y una altura bajo techo reducida. Está disponible en varias dimensiones, de 400 × 400 a 825 × 825 mm (600 × 600 mm para placas de falso techo). Presenta un acabado con pintura epoxi en blanco RAL 9003 al 85 %.

Campos de aplicación

Locales terciarios

Montaje

El difusor SF 786 se instala en el techo con ayuda de una fijación visible por tornillo central y puente para los techos staff o BA 13. El sistema debe fijarse a la losa de hormigón con ayuda de las patas situadas en el plenum.

Argumentario referencia

- Acabado de acero con pintura epoxi de color blanco RAL 9010 al 30 %.
- Lamas ajustables de polipropileno negro (tipo SF 785) o fijas en acero (modelo SF 786).
- Fijación al plenum por medio de tornillo central (F7). Esta fijación es adecuada para techos no desmontables de tipo staff o BA13.
- Fijación oculta a la losa de hormigón con ayuda de las patas situadas en el plenum de conexión. Usar los cables de sujeción.

Características principales

- difusor regulable rotacional de acero,
- homogeneización rápida de las temperaturas,
- elevada tasa de inducción,
- instalaciones con una altura bajo techo reducida,
- disponible en versión 400 × 400 a 825 × 825 mm o para placas de falso techo de 600 × 600 mm,
- acabado de pintura epoxi en color blanco RAL 9003 al 85 %,
- fijación al plenum por tornillo central (F7) para techos no registrables de tipo staff o BA13,
- fijación a la losa de hormigón oculta con ayuda de las patas situadas en el plenum de conexión.

Características complementarias


- accesorios:
 - plenum de conexión RE con embocadura lateral,
 - plenum de conexión RT con embocadura en la parte superior,
 - distribuidor de flujo integrado.

Difusor rotacional


11051133
SF 786 F7 600x600 RAL9003-30%

Datos dimensionales

Código artículo	C (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L x H (mm)	Ø D (mm)
11051133	560	200	340	600X600	250



Diffuseur SF 786 avec plénum RE - Fixation F0 - Montage en dalles de plafonds suspendus

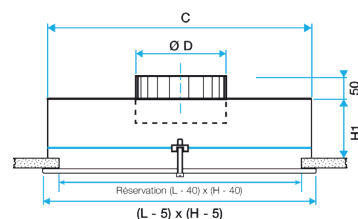

Diffuseur SF 786 avec plénum RT

Datos aeráulicos

Código artículo	Caudal de confort < 35dBA (m3/h)
11051133	550