

Difusor rotacional**11051083****SF 861 T F0 D250 A×B=600×600 (c25)**

El SF 861 T es un difusor de techo fijo rotacional para la difusión de aire en locales terciarios.



SF 861 T F0 D250 A×B=600×600 (c25)

VENTAJAS

- diseñado para placas de falso techo de 600 × 600,
- difusión eficaz y simple de montar,
- excelente tasa de inducción.

Principios de funcionamiento

El difusor SF 861 T se instala en lugar de una placa de techo estándar de 600 × 600 mm. Permite una difusión fija rotacional para una gran capacidad de mezcla y una homogeneización rápida de las temperaturas.

Descripción

El SF 861 T es un difusor fijo de alta inducción rotacional para la difusión de aire de los sistemas de ventilación o acondicionamiento de aire en edificios terciarios con un falso techo de 600 × 600 mm. Ofrece una gran capacidad de mezcla para una homogeneización rápida de las temperaturas. Resulta ideal para las instalaciones de acondicionamiento de aire con importantes diferencias de temperatura y una altura bajo techo reducida. Presenta un acabado de acero con pintura epoxi en color blanco RAL 9003 al 85 %.

Campos de aplicación

Locales terciarios

Montaje

El difusor SF 861 T se instala en lugar de una placa de falso techo estándar con ayuda de una fijación oculta por tornillo en los laterales del difusor. El sistema debe fijarse a la losa de hormigón con ayuda de las patas situadas en el plenum.

Argumentario referencia

- Cuerpo y palas de difusión de acero.
- Diseñado a partir de un difusor SF 861 estándar integrado en una placa de acero.
- Conexión en conducto circular o plenum LRE.
- Acabado de acero con pintura epoxi RAL 9010.
- Fijación oculta por tornillos en el cuello del difusor.

Características principales

- difusor de techo fijo de alta inducción rotacional,
- cuerpo y palas de difusión de acero,
- diseñado a partir de un difusor SF 861 estándar integrado en una placa de acero,
- conexión en conducto circular o plenum LRE,
- instalación en lugar de una placa de techo estándar de 600 × 600 mm,
- acabado de acero con pintura epoxi RAL 9003 al 85 %,
- fijación oculta por tornillo en el cuello del difusor.

Difusor rotacional

11051083
SF 861 T F0 D250 A×B=600×600 (c25)

Características complementarias


- accesorios:
- BR: regulación de tipo mariposa con 2 lamas en V de acero,
- plenum de conexión LRE con embocadura lateral.
- distribuidor de flujo opcional,
- disponible en versión simple o aislada de 2 o 5 caras.

Accesorios

Denominación	Código artículo
PLENUM LRE842/883 F0 Ø250/250	11053313
Plenum LRE aislado de 5 caras dif. circular F0 D250 EMB. LAT. cfg	11053368

Datos dimensionales

Código artículo	A x B* (mm)	C (mm)	H1 (mm)	P (mm)	Ø B (mm)	Ø D (mm)	Ø conexión plenum (mm)	Dimensiones A x B (mm)
11051083	600X600	315	300	400	300	250	250	600X600

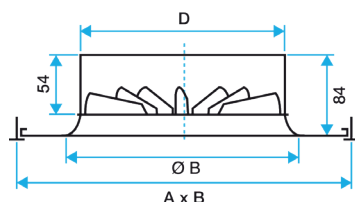

Diffuseur SF 861 T

Diffuseur SF 861 T avec plenum LRE

Datos aeráulicos

Código artículo	Caudal de confort < 35dBA (m3/h)
11051083	280