

**Difusor de techo**

# 11002692

## SF704TP 225×225 A×B=600×600

El SF 704 TP es un difusor cuadrado para placa de techo con cuatro direcciones de impulsión para la difusión de aire en locales terciarios.



Difusor SF 704TP

### PLUS PRODUCTO

- filtro (opcional) para el retorno,
- accesibilidad al filtro por desmontaje simple y rápido del núcleo central,
- previsto para placas de falso techo de 600 × 600.

### Principios de funcionamiento

El difusor SF 704 TP se instala en el techo en lugar de una placa de techo estándar de 600 × 600 mm o 675 × 675 mm. Se trata de un difusor cuadrado de acero con cuatro direcciones de impulsión.

### Descripción producto

El SF 704 TP es un difusor de techo cuadrado con cuatro direcciones de impulsión para la difusión de aire de los sistemas de ventilación o acondicionamiento de aire en edificios terciarios. Este difusor está fabricado en acero con pintura epoxi en blanco RAL 9003 al 30 % de brillo. Se instala a ras de techo en lugar de una placa de techo estándar de 600 × 600 mm o 675 × 675 mm. Es compatible con armazones de techos suspendidos de tipo «Tbar» o «Fine Line».

### Campos de aplicación

Locales terciarios

### Montaje

El difusor SF 704 TP se instala a ras de techo en lugar de una placa de techo estándar de 600 × 600 o 675 × 675 mm.

### Características principales

- difusor de techo cuadrado,
- impulsión horizontal multidireccional,
- 4 direcciones de impulsión,
- marco exterior y núcleo de chapa de acero perfilada,
- núcleo desmontable estándar.
- bastidor ancho 32 mm,
- acabado de pintura epoxi blanco RAL 9003 al 30% de brillo,
- instalación a ras de techo en lugar de una placa de techo estándar de 600 × 600 mm o 675 × 675 mm,
- compatible con armazones de techos suspendidos de tipo «Tbar» o «Fine Line».


## Difusor de techo

11002692

SF704TP 225×225 A×B=600×600

## Características complementarias

- accesorios:
  - B 700: regulación de lamas opuestas, ajustable desde la parte delantera del difusor,
  - filtro plegado W4 G3 con clasificación al fuego M1 para su uso en retorno,
  - plenum de conexión de chapa de acero galvanizado con embocadura de tipo RT o RE.

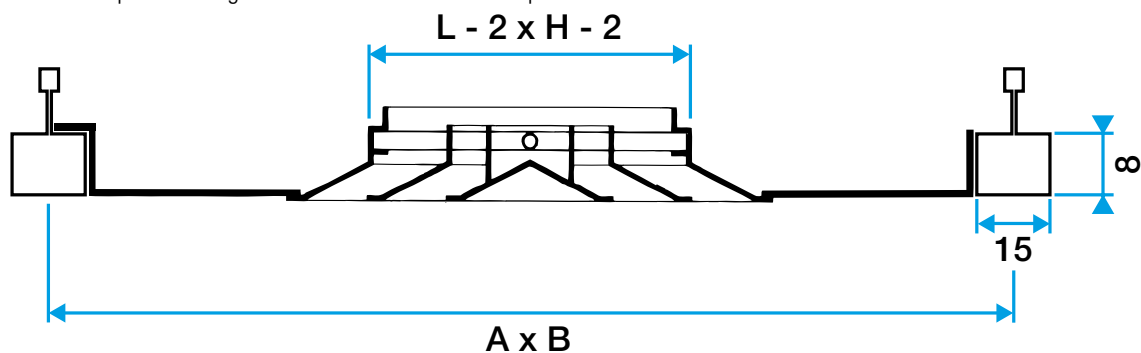

Diffuseur SF 704 TP