

Difusor de techo

11002695

SF704TP 450×450 A×B=600×600

El SF 704 TP es un difusor cuadrado para placa de techo con cuatro direcciones de impulsión para la difusión de aire en locales terciarios.



Difusor SF 704TP

PLUS PRODUCTO

- filtro (opcional) para el retorno,
- accesibilidad al filtro por desmontaje simple y rápido del núcleo central,
- previsto para placas de falso techo de 600 × 600.

Principios de funcionamiento

El difusor SF 704 TP se instala en el techo en lugar de una placa de techo estándar de 600 × 600 mm o 675 × 675 mm. Se trata de un difusor cuadrado de acero con cuatro direcciones de impulsión.

Descripción producto

El SF 704 TP es un difusor de techo cuadrado con cuatro direcciones de impulsión para la difusión de aire de los sistemas de ventilación o acondicionamiento de aire en edificios terciarios. Este difusor está fabricado en acero con pintura epoxi en blanco RAL 9003 al 30 % de brillo. Se instala a ras de techo en lugar de una placa de techo estándar de 600 × 600 mm o 675 × 675 mm. Es compatible con armazones de techos suspendidos de tipo «Tbar» o «Fine Line».

Campos de aplicación

Locales terciarios

Montaje

El difusor SF 704 TP se instala a ras de techo en lugar de una placa de techo estándar de 600 × 600 o 675 × 675 mm.

Características principales

- difusor de techo cuadrado,
- impulsión horizontal multidireccional,
- 4 direcciones de impulsión,
- marco exterior y núcleo de chapa de acero perfilada,
- núcleo desmontable estándar.
- bastidor ancho 32 mm,
- acabado de pintura epoxi blanco RAL 9003 al 30% de brillo,
- instalación a ras de techo en lugar de una placa de techo estándar de 600 × 600 mm o 675 × 675 mm,
- compatible con armazones de techos suspendidos de tipo «Tbar» o «Fine Line».


Difusor de techo

11002695

SF704TP 450×450 A×B=600×600

Características complementarias

- accesorios:
 - B 700: regulación de lamas opuestas, ajustable desde la parte delantera del difusor,
 - filtro plegado W4 G3 con clasificación al fuego M1 para su uso en retorno,
 - plenum de conexión de chapa de acero galvanizado con embocadura de tipo RT o RE.

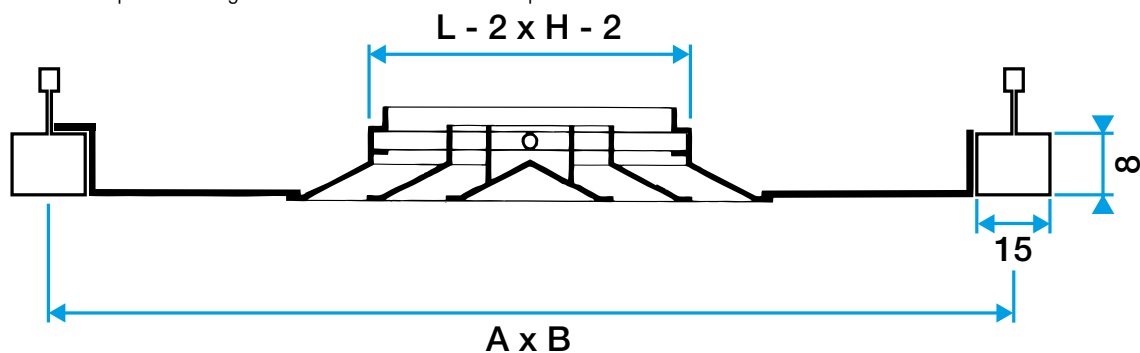

Diffuseur SF 704 TP