

Boca de núcleo**11052225**
SR 143 blanco - Ø80 mm

La boca de núcleo SR 143 de acero con caudal regulable in situ asegura el retorno de aire.



SR 143 D80

VENTAJAS

- caudal regulable,
- manguito de conexión mural incluido.

Principios de funcionamiento

La boca SR 143 está provista de un núcleo regulable para ajustar in situ el caudal de aire.

Descripción

La boca SR 143 tiene un núcleo regulable que permite ajustar in situ el caudal de aire de retorno del local.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- montaje pared o techo,
- fijación directamente en el conducto con un manguito de conexión.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Solo extracción.
- Para cualquier aplicación de ventilación simple o doble flujo en pequeños locales terciarios.
- Colocación en pared o techo.

Descripción:

- Acero con pintura epoxi en blanco RAL 9010.
- Anillo exterior provisto de una junta de estanqueidad.
- Boca de núcleo central regulable.

Características principales

- acero con pintura epoxi en blanco RAL 9003 mate al 30 %,
- caudal regulable gracias al núcleo bloqueable por contratuerca,
- anillo exterior provisto de una junta de estanqueidad,
- manguito de conexión mural incluido,
- montaje en pared o techo

Datos generales

Código artículo	Material principal
11052225	Aluminio


Boca de núcleo

11052225

SR 143 blanco - Ø80 mm

Datos dimensionales

Código artículo	Ø conexión (mm)
11052225	D80

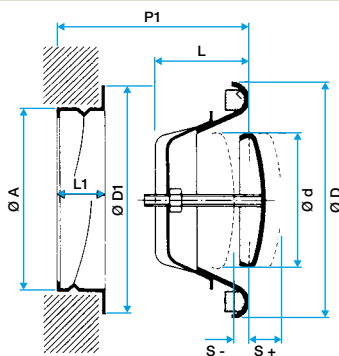

Bouche SR 143 avec manchette