

Rejilla estampada

11050183

SR 356 F1 305X152

La rejilla mural estampada SR 356 permite la impulsión de aire en un local. Está equipada con una regulación para ajustar el caudal de aire.



SR 356 F1 305X152

VENTAJAS

- caudal regulable,
- impulsión en dos direcciones.

Principios de funcionamiento

Esta rejilla mural estampada con aletas inclinadas funciona con fines de impulsión de aire en un local. También es posible ajustar el caudal de aire gracias a la regulación de lamas integrada.

Descripción

La SR 356 es una rejilla de acero estampada. Sus aletas fijas inclinadas se dividen en 2 partes para una impulsión a derecha y a izquierda. Está equipada con una regulación para ajustar el caudal.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- montaje en pared,
- fijación visible mediante tornillos en el bastidor.

Argumentario referencia

- Rejilla simple deflexión con aletas verticales, inclinadas a 20° hacia la derecha e izquierda, con una separación de 8,5 mm.
- Acero estampado.
- Acabado en acero con color blanco RAL 9010.
- Fijación visible mediante tornillos en el bastidor.

Características principales

- acero con pintura epoxi en blanco RAL 9003 al 30 %,
- aletas verticales, inclinadas a 20° hacia la derecha y la izquierda, con una separación de 8,5 mm,
- regulación de lamas múltiples de movimiento paralelo integrada en la rejilla.

Datos generales

Código artículo	Material principal	Tipo de acabado	Color
11050183	Aluminio	Pintura epoxi	Blanco


Rejilla estampada

11050183


SR 356 F1 305X152

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
11050183	152	192	150	305	343	300

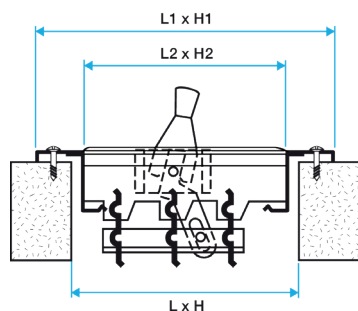

Grille SR 356



Grille SR 356

Datos aerólicos

Código artículo	Caudal de confort para $L_w < NR\ 30$
11050183	400