Salida de tejado

11030101
Salida Tejado STS Ø250 teja

La salida de tejado standard ha sido diseñada para la VMC y el tratamiento de aire en viviendas colectivas y edificios terciarios.

Sortie de Toit Standard

Descripción

La salida de tejado standard ha sido diseñada para la VMC y el tratamiento de aire en viviendas colectivas y edificios terciarios. Puede utilizarse tanto en aportación de aire como en descarga de aire y también en evacuación de campana de cocina. De acero galvanizado, está disponible en 9 tamaños que van desde el diámetro 160 hasta el diámetro 630 mm y disponible en 2 acabados diferentes (pizarra o teja). La salida de tejado standard puede utilizarse sobre cualquier tipo de tejado realizándose la estanquidad por kit de plomo.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

• el cuello metálico que permite la conexión al conducto de ventilación es solidario con la chapa soporte que se fija sobre el armazón, y con la lámina de plomo moldeable para realizar la estanqueidad (Ø160: cuello metálico solidario únicamente con la lámina de plomo):
- Ø • 160: soltar el capó antilluvia sujeto por 2 o 4 tornillos, Ø160: soltar el capó antilluvia encajado en el manguito,
- Ø • 160: fijar la chapa soporte sobre el armazón utilizando el máximo número de orificios previstos a tal efecto,
- dar forma a la lámina de plomo amoldándola a los relieves, evitando al mismo tiempo la zona del engatillado,
- Ø160: si se trata de una cubierta de tejas, es aconsejable realizar un bloqueo en el sentido de los listones para soportar la lámina de plomo,
- instalar el capó antilluvia con el flujo de aire perpendicular a la pendiente del tejado,
- Ø • 160: volver a colocar y bloquear imperativamente los 2 o 4 tornillos de fijación y conectar el cuello metálico al conducto de ventilación.

Argumentario referencia

100

Características principales

• acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 garantizando la regularidad del revestimiento,
• composición de la STS:
- caperuza antilluvia rotativa equipada con una rejilla de protección (amovible),
- placa soporte de cobertura equipada con cuatro flejes de fijación,
- cuello de conexión de conducto.
• 2 acabados disponibles:
- modelo pizarra: pintura lisa gris antracita (RAL 7024),
- modelo teja: pintura lisa ladrillo (RAL 8012).

CIF A84232628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no

Salida de tejado

11030101
Salida Tejado STS Ø250 teja

Datos dimensionales

Código articulo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	I (mm)	J (mm)	Ø D (mm)
11030101	100	333	400	82	600	600	500	500	250

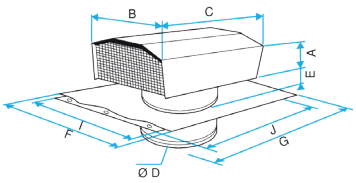

Esquema dimensiones Salida de Tejado Standard

CIF A84232628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no