Torreta descarga vertical

11024116
TAVA® 250 M4

La gama de torretas que facilita la ventilación.

TAVA

PLUS PRODUCTO
- caudal de 500 a 3500 m³/h,
- diseño cuidado,
- amplia gama de accesorios de montaje,
- conformidad ErP con variador de velocidad.

REGULACIONES Y CONFORMIDAD(ES)
Número de documento de idoneidad técnica : 14.5/16-2185_V2

Principios de funcionamiento
Torreta de extracción con descarga vertical destinada a la VMC en hábitat colectivo y en locales terciarios.

Descripción producto
Envolvente de aluminio para una buena resistencia a la corrosión y descarga vertical.

Campos de aplicación
Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje
- chorro de extracción vertical,
- azotea o tejado con remate de obra o accesorio.

Argumentario referencia
Aplicación:
- Torreta de extracción para azotea o tejado con chorro vertical de 600 m³/h
- Se dirige a la VMC colectiva o terciaria

Descripción:
- Torreta de aluminio para una buena resistencia a la corrosión
- Rejilla de protección antipájaros
- Rodete centrífugo a reacción
- Motor asíncrono monofásico IP 54 de 4 polos

Características principales
- 7 tamaños disponibles de 500 a 3500 m³/h (caudales <3500 m³/h: ver TAVA® Micro-Watt),
- construcción de aluminio AlMg3 resistente a la intemperie con una altura muy reducida. El bloque motor bascula para facilitar la instalación (accesorios opcionales) y el mantenimiento,
- la salida de aire está protegida por una rejilla de protección contra intrusiones, aves y otros cuerpos extraños,
- rodete centrífugo a reacción y equilibrado en el motor según la clase de calidad G 6.3 de DIN/ISO 1940,
- el motor de transmisión está previsto para una utilización sin mantenimiento, gracias a sus rodamientos de bolas con lubricación de por vida,
- la protección del motor está asegurada por un contacto térmico integrado en el bobinado,
- alimentación monofásica.

Accesorios

Denominación	Código articulo
Compuerta antirretorno Ø180	11024462
Interruptor de proximidad 1V mono - 0,9 kW	11056196
Brida de conexión Ø180	11024452
Remate aislado para cubierta inclinada TAHA-TAVA 220	11024250
Manguito flexible 180	11024457
Remate aislado para cubierta plana TAHA-TAVA 220	11024440
Remate aislado con silenciador para cubierta planaTAHA-TAVA 220	11024446

CIF A84232628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no

Torreta descarga vertical

11024116
TAVA® 250 M4

Datos generales

Código articulo	Tipo de motor
11024116	AC

Datos dimensionales

Código articulo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (kg)
11024116	190	541	337	95	245	4 x Ø9	Ø286 M6x15 (6x)	5,6

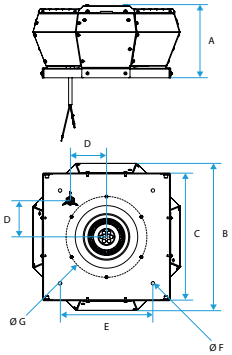

TAVA

Datos aeráulicos

Código articulo	Caudal (m3/h)
11024116	350

Datos técnicos

Código articulo	Índice de protección	Intensidad máx consumo MONO 230V (A)	Intensidad máxima (A)	Alimentación eléctrica	Número de polos	Potencia máx.
11024116	IP54	0,3	0,3	Monofásica	4	0,052

Curvas

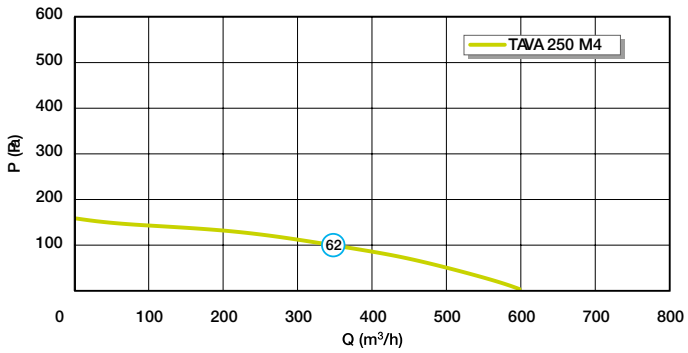

Tava-250

CIF A84232628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no