

**Manguito****11094032**  
**TO GALVA - D560/560**

La TE 45° permite la conexión de dos ramales de red galvanizada con un ángulo de 45°.



Te 45°

**Descripción**

La TE 45° permite la conexión de dos ramales de red galvanizada con un ángulo de 45°. Deberá darse preferencia a las TO sobre las TE en el caso de las redes de impulsión. Garantiza un montaje sin fugas ni pérdidas de carga excesivas a nivel del injerto.

**Campos de aplicación**

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

**Montaje**

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

**Argumentario referencia**

Aplicación:

- Conexión de dos ramales de red con un ángulo de 45° en redes terciarias y colectivas
- Eficiencia particularmente buena en impulsión en comparación con una TE 90°

Descripción:

- Te oblicua de acero galvanizado de 560/560 mm de diámetro

**Características principales**

- gama disponible del diámetro 80 al diámetro 900,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

**Datos generales**

| Código artículo | Material principal |
|-----------------|--------------------|
| 11094032        | Acero galvanizado  |


## Manguito

# 11094032

TO GALVA - D560/560

## Datos dimensionales

| Código artículo | Ø A (mm) | Ø B (mm) |
|-----------------|----------|----------|
| 11094032        | 560      | 560      |

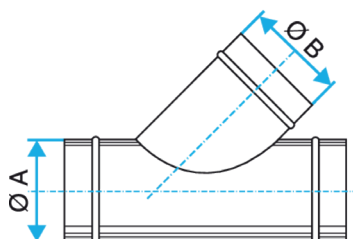

Esquema dimensiones Te 45°

## Datos reglamentarios

| Código artículo | Clasificación al fuego |
|-----------------|------------------------|
| 11094032        | M0                     |