

Accesorio torreta de desenfumage

11057270

VARILONE VF 0,75 kW - Tri/Tri

Los Varilone permiten controlar en modo confort los ventiladores con motores asíncronos como, por ejemplo, VELONE, ProtectONE R y ProtectONE TR.



VARILONE VF

VENTAJAS

- uso sencillo con potenciómetro remoto

Descripción

Control de ventilador de doble uso desenfumage/ventilación para cocinas

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- Preprogramado para su uso en cocina
- Potenciómetro remoto y pulsador de emergencia GV prioritario para pedir por separado.

Argumentario referencia

- LCD = piloto de encendido.
- Caja IP20.
- Sin interruptor ON/OFF.
- Certificación CE y UL.
- Filtro CEM de clase A integrado. Filtro clase B aconsejado para un entorno en residencial, consultarnos.
- 1 relé cambia de estado si el potenciómetro demanda 0 Hz. Nota 1: Una acción sobre PEGV pasa el variador a velocidad máxima de desenfumage en cocina grande. Nota 2: El potenciómetro en el panel frontal está inactivo, solo el potenciómetro remoto está autorizado para controlar.

Características principales

- Caja IP20,
- Preajuste para su uso en una cocina profesional.

Accesorios

Denominación	Código artículo
Potenciómetro RD - IP65	11057065
Caja RD + PEGV	11057066
Caja pulsador emergencia PEGV	11057759


Accesorio torreta de desenfumage

11057270


VARILONE VF 0,75 kW - Tri/Tri

Datos dimensionales

Código artículo	Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)
11057270	143	105	158

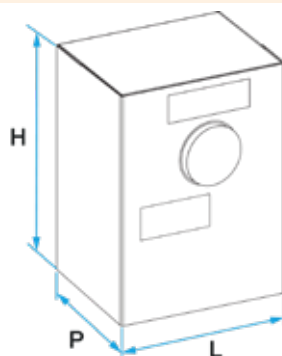

Visual principio de funcionamiento

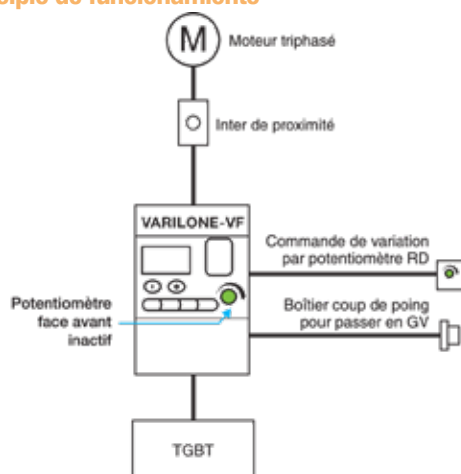

El Varilone se controla por medio de un potenciómetro que permite variar la velocidad y un botón «pulsador de emergencia» para el paso en caudal máximo para el desenfumage.

Schéma de principe