

**Central de tratamiento de aire****11050330  
VEX550 Prelacada**

La VEX500 es la solución de unidad de tratamiento de aire que asegura una muy buena calidad de aire interior (filtro ePM1 90 %) y un buen confort, además de limitar considerablemente las pérdidas energéticas.



VEX500

**VENTAJAS**

- unidades de tratamiento de aire de muy alto rendimiento (hasta 95 %),
- regulación exclusiva Aldes Smart Control®,
- calidad de aire y confort térmico óptimos,

**REGULACIONES Y CONFORMIDAD(ES)**

Número certificado Eurovent : 13.03.001

**Principios de funcionamiento**

La VEX500 introduce el aire en el edificio, lo filtra (hasta un 90 % de PM1) y recupera la energía del aire extraído gracias a su intercambiador de muy alto rendimiento. Este aire nuevo se puede calentar y/o enfriar gracias a una gama completa de baterías.

**Descripción**

La VEX500 es la solución eficiente ideal para locales terciarios. Gracias a su intercambiador térmico de muy alta eficiencia, su amplia gama de filtros y sus baterías, los ocupantes del edificio se benefician de una muy buena calidad de aire interior (hasta ePM1 90 %) y un muy buen confort térmico y acústico. La VEX500 también permite limitar considerablemente las pérdidas energéticas (intercambiador hasta 95 % de rendimiento y certificado Eurovent AAHE).

**Campos de aplicación**

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

**Montaje**

- locales técnicos / azoteas,
- interior / exterior,
- conexión de conductos en línea,
- conexión por bocas rectangulares (piezas de transformación circulares como accesorios),
- elección del lado de servidumbre derecho o izquierdo.

**Argumentario referencia**

• Central de tratamiento de aire monobloc con conexión horizontal VEX550. • Intercambiador contraflujo de placas de alto rendimiento (certificado AAHE). • Motores EC y rodetes a reacción. • Aislamiento doble piel de 50 mm. • Filtración hasta ePM1 90 %. • Bypass 100 % y modulable. • Acabado prelacado y cara de acceso en gris antracita. • Numerosas posibilidades de baterías integradas. • Regulación Aldes Smart Control. • Webserver integrado. • GTE/GTC mediante Modbus RTU y Bacnet TCP/IP.

## Central de tratamiento de aire

11050330  
VEX550 Prelacada

## Características principales

- centrales monobloc precableadas de construcción autoportante con panel doble piel,
- aislamiento de lana mineral 50 mm , densidad 40kg/m<sup>3</sup>,
- intercambiador contraflujo de alto rendimiento hasta 95% (certificado AAHU),
- motor EC y rodete a reacción de alta prestación,
- bypass 100 % y modulable,
- filtros G4 (Grueso 60%) sobre la extracción, F7 (ePM1 60%) sobre el aire nuevo en estándar,
- opción: M5 (ePM10 50%), F9 (ePM1 90%),
- amplia gama de baterías,
- interruptor integrado,
- regulación Aldes Smart Control®:
  - velocidad constante,
  - caudal constante,
  - presión constante,
  - caudal variable según sonda CO<sub>2</sub>/COV (señal 0-10V),
  - presión regulada: adapta la presión en función del caudal medido para una muy alta eficiencia energética,
  - reloj integrado: gestión de franjas horarias.
- parametrización y supervisión mediante:
  - telemando táctil,
  - webservice integrado,
  - GTE/GTC mediante Modbus RTU, Bacnet, TCP/IP.
- desescarche por batería eléctrica sobre aire extraído o por apertura modulada del bypass.

## Características complementarias

- opciones de batería:
  - eléctrica,
  - eléctrica de postcalentamiento,
  - agua caliente con o sin válvula 3 vías,
  - agua fría con o sin válvula 3 vías,
  - agua reversible (calor/frío) con o sin válvula 3 vías.
- bandeja de recogida de los condensados del intercambiador de aluminio o galva + pintura,
- tejadillo monobloc montado en fábrica para las versiones exteriores,
- acceso al conjunto de componentes por la cara principal mediante puertas equipadas con bisagras y a la regulación por una trampilla central específica,
- puertas de acceso de acero prelacado color gris oscuro (RAL 7016),
- acabado exterior de acero galvanizado o prelacado (RAL 9006) según versión,
- acabados interiores M0 en acero galvanizado Z275.

## Accesorios

Denominación	Código artículo
Sonda CO2 sens	11017090
Visera antilluvia VEX550	11069036
Manguito flexible rectangular/circular D500 VEX550	11069052
Pieza de transformación rígida VEX550	11069044
Registro motorizado aislado VEX550	11069020
MOTOR SFA-S2 todo o nada 24/230 V	11055045
Sonda de humo	11058417
Manguito flexible Pro rectangular de 910 x 410 mm VEX550	11069092

## Consumibles

Denominación	Código artículo
Kit filtro panel ePM1 60% (F7) VEX550	11069060
Kit filtro panel Grueso 65% (G4) VEX550	11069068
Kit filtro panel ePM1 60% (F7) VEX550 AN	11069076
Kit prefiltro panel Grueso 65% (G4) VEX550	11069084
Kit filtro panel ePM10 50% (M5) VEX550 Aire Nuevo/Extraído	11100732
Kit filtro panel ePM1 90% (F9) VEX550	11100742

Central de tratamiento de aire

11050330

VEX550 Prelacada

## Opciones

Denominación	
	base
	C69383
C02	C02
	DEBCON
	E69391
	EXTENSION
	EXTER
	F69383
	F7
	F7+F9
	FILAIRE
	G4+F9
	G4_S
	G69372
	HAUTEFF
	L69372
	M5+F7
	M5+F7HE
	M5+F9
	M5_R
	M5_S
	PRECON
	PREDEBCON
	PREFILTRE
	PREFILTRE2
	PRESS
	S69372
	S69383
	S69391
	TACTILE

## Servicios asociados

Puesta en marcha

## Datos generales

Código artículo	Densidad aislante (kg/m <sup>3</sup> )	Espesor aislante (mm)	Filtros disponibles	Sentido de la conexión	Tipo de intercambiador	Tipo de motor	Tipo de rodetes
11050330	40	50	Grueso 65%, ePM10 50%, ePM1 60%, ePM1 90%	Horizontal	Contraflujo	EC	Reacción

## Datos dimensionales

Código artículo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Peso (kg)
11050330	2125	1311	1283	910	410	940	440	1470	494

Dimensiones VEX500

Las dimensiones se facilitan a título indicativo. Realice su selección con el software Selector VEX para obtener las características reales y detalladas de su central

## Datos aerúlicos

Código artículo	Caudal máx (m <sup>3</sup> /h)
11050330	3800

## Datos térmicos

Código artículo	Rendimiento máx. del intercambiador (%)	Potencia máx absorbida (kW)
11050330	95	2,456

Central de tratamiento de aire

## 11050330

### VEX550 Prelacada


#### Datos técnicos

Código artículo	Tensión de la batería eléctrica	Potencia máx de la batería eléctrica (kW)	Potencia máx eléctrica de la central (kW)	Tensión de la central (V)
11050330	3x400	11.22	2,7	230

#### Datos reglamentarios

Código artículo	Valores de prueba según la norma UNE EN 1886
11050330	D1, L2, F7, T3, TB2

#### Visual principio de funcionamiento

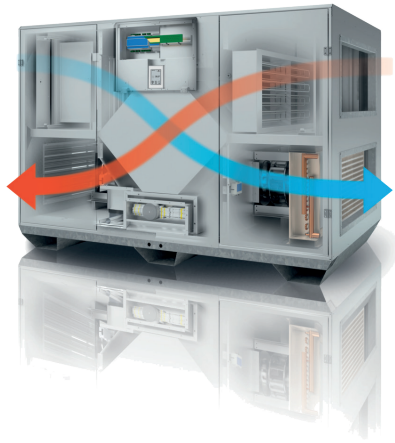

Visualización de los flujos de aire dentro de una VEX500

Eclaté VEX500

#### Curvas

- > Curvas aeráulicas establecidas según la norma EN ISO 5801.
- > P (Pa) = presión estática.
- > P (W) = potencia consumida.

Caudal y potencia VEX550