

Boca de extracción simple flujo higrorregulable**11015050****BW13 BAHIA® CURVE S 5-45 Presencia Ø80 mm - Blanco**

La boca higrorregulable para sanitarios (baños y aseos) BAHIA CURVE S permite garantizar una extracción suficiente y permanente de contaminantes interiores en función del grado de humedad de la estancia.



Bahía Curve sanitario Presencia

PLUS PRODUCTO

- facilidad de instalación,
- mantenimiento simplificado,
- Diseño exclusivo sin rejilla para preservar la estética de la boca, incluso si presenta suciedad.

REGULACIONES Y CONFORMIDAD(ES)

Nº identificación QB37 : 05/02-CHY3-2266;05/02-CHY3-2267;05/02-CHY3-2185

Número de documento de idoneidad técnica : 14.5/17-2267; 14.5/17-2266; 14.5/17-2185

Principios de funcionamiento

En un sistema de VMC higrorregulable, el caudal de aire se regula automáticamente según la tasa de humedad de los cuartos y por lo tanto, en función de las necesidades reales de ventilación del edificio. La boca Bahía Curve L está instalada en la cocina.

Descripción producto

Bahía Curve S es la boca higrorregulable destinada a los locales húmedos en las viviendas individuales y en las viviendas colectivas nuevas y en rehabilitación. Es la boca higrorregulable pequeño modelo para caudales < 50m³/h.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

Montaje

- la BAHIA CURVE S debe instalarse en los locales húmedos o técnicos: cuarto de baño, aseo, trastero,
- la boca debe situarse en la parte alta de una pared vertical o en el techo a una altura mínima de 1,80 metros por encima del suelo,
- la boca debe ser accesible y desmontable, con una distancia mínima de 20 cm entre el centro de la boca y las paredes adyacentes, siempre separada del conducto,
- la estanqueidad del empalme de la boca con el conducto de conexión debe ser óptima. Esta condición se consigue con las juntas tóricas y se refuerza con un manguito. En el caso de las viviendas colectivas, se empleará un manguito chapa (manguito inoxidable obligatorio en VMC Gas). Por su parte, las viviendas individuales requerirán un manguito de plástico. Se realizará una fijación directa (por encaje) en: – Un conducto semirrígido o rígido de Ø125 mm con una buena geometría; un manguito chapa de Ø125 mm (código 11012220).
- la boca se fija directamente (por encaje) en manguito, RT Flex, conducto rígido o conducto semirrígido. Esta condición se consigue con las juntas tóricas y se refuerza con un manguito.
- versión con cuello Ø80 mm se fija por encaje en: manguitos conductos rígidos o conductos semirrígidos.
- En caso de montaje de las bocas de cordón en el techo o encima de un mueble, es necesario utilizar un reenvío de cordón (11015001).
- NOTA: Para las bocas higrorregulables de mando eléctrico, se necesita una pila alcalina de 9 V (tipo 6LR61), así como un botón pulsador clásico (código 11026011).
- Las bocas higrorregulables funcionan en un rango de presión de 80-160 Pa.
- Las bocas de extracción deben someterse a su mantenimiento y verificación, como mínimo, una vez al año. Se prohíbe conectar una campana mecánica a la red de VMC (art. 14 de la orden de 24 de marzo de 1982).
- Antes de sustituir una boca antigua por otra nueva, es necesario realizar una lectura de presión e identificar el tipo de vivienda en cuestión.

Boca de extracción simple flujo higrorregulable

11015050

BW13 BAHIA® CURVE S 5-45 Presencia Ø80 mm - Blanco

Características principales


- boca higrorregulable pequeño modelo (caudales < 50m³/h),
- versiones y accesorios que permiten responder al conjunto de necesidades de montaje,
- mantenimiento sencillo: subconjunto de regulación fácilmente encajable y desencajable; gracias a su caja desmontable Bahia Curve puede limpiarse fácilmente sin necesidad de extracción de la pared,
- rango de presión: 80 - 160 Pa.

Accesorios

Denominación	Código artículo
Cuello Bahia Ø80/125 mm	11015017
Cuello para las bocas higrorregulables Ø80/100 mm - Blanco	11015274
Interfaz 9 VCC-230 VCA	11015280
CAL BAHIA 12 VCA-8 VCC	11015275
Manguito chapa con espaldón Ø80 mm	11012490
Pletina de rehabilitación con garras para Bap'SI y Bahia Curve - Blanco	11019050
Pletina de rehabilitación con tornillos para Bap'SI y Bahia Curve - Blanco	11019054

Datos generales

Código artículo	Material principal	Tipo de mando	Color
11015050	Plástico	Presencia	Blanco

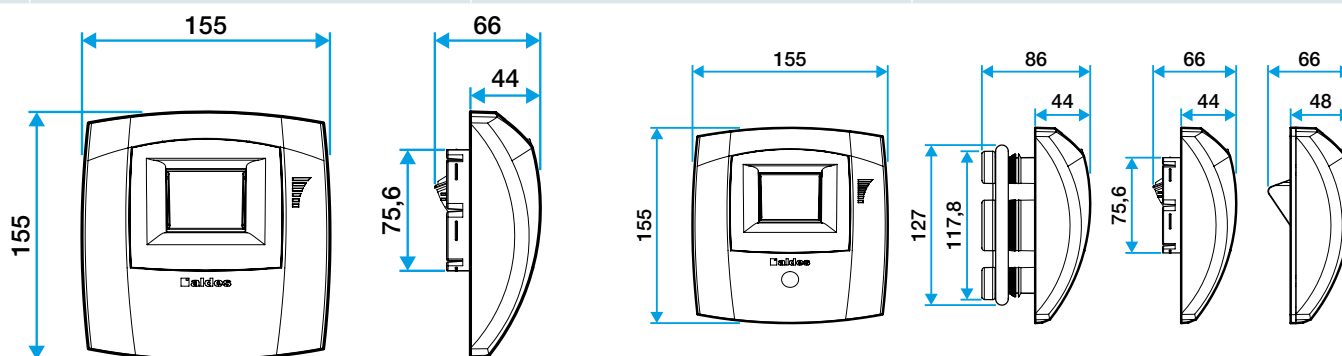

Bahia Curve S

Datos aeráulicos

Código artículo	Caudal base (m³/h)	Caudal punta (m³/h)	Rango de presión (Pa)
11015050	5-45	30	80-160

Visual instalación 1

