

Cartucho y boca de terminal

25000683
CF1 Ø160 mm (EI60S) + FCU

El Cartucho Cortafuego CF1/CF2 forma parte de la gama de compuertas terminales cortafuego para edificios terciarios e industriales.



Cartucho cortafuego CF1/CF2

VENTAJAS

- disponible en grado cortafuego de 1 h o 2 h,
- amplia selección de instalaciones posible,
- ideal para restablecer el grado cortafuego en las redes de VMC.

REGULACIONES Y CONFORMIDAD(ES)

Número IT CE : 1396-CPD-0055

Principios de funcionamiento

Los Cartuchos Cortafuego CF1/CF2 se insertan en un conducto aeráulico en parte terminal. En caso de incendio, las compuertas terminales cortafuego se cierran e impiden que el fuego y el humo se propaguen en el conducto.

Descripción

El cartucho CF1/CF2 forma parte de la gama de compuertas terminales cortafuego destinadas a edificios terciarios e industriales. Disponibles en grado cortafuego de 1 h o 2 h, estas compuertas terminales permiten restablecer el grado cortafuego de una pared al final de un conducto aeráulico en las redes de VMC.

Campos de aplicación



Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- instalaciones posibles:
 - en el interior del conducto en los pasos de tabiques cortafuego,
 - al final del conducto delante de la boca de ventilación.
- el eje de la lama debe estar en horizontal o vertical.

Características principales

- Certificado NF-S 61937-1 y NF-S 61937-5
- Certificado CE según EN15650
- Clasificación de resistencia al fuego:
 - CF1 = EI 60 S - (Ve Ho i +☉) a 300 Pa,
 - CF2 = EI 120 S - (Ve Ho i +☉) a 300 Pa.
- cierre de la compuerta terminal por disparo del fusible térmico.

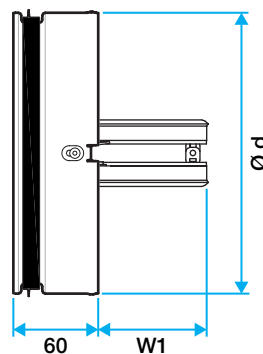

Dimensiones (mm)