

**Cartucho y boca de terminal****25000687****CF2 Ø150 mm (EI120S) + FCU**

El Cartucho Cortafuego CF1/CF2 forma parte de la gama de compuertas terminales cortafuego para edificios terciarios e industriales.



Cartucho cortafuego CF1/CF2

**VENTAJAS**

- disponible en grado cortafuego de 1 h o 2 h,
- amplia selección de instalaciones posible,
- ideal para restablecer el grado cortafuego en las redes de VMC.

**REGULACIONES Y CONFORMIDAD(ES)**

Número IT CE : 1396-CPD-0055

**Principios de funcionamiento**

Los Cartuchos Cortafuego CF1/CF2 se insertan en un conducto aeráulico en parte terminal. En caso de incendio, las compuertas terminales cortafuego se cierran e impiden que el fuego y el humo se propaguen en el conducto.

**Descripción**

El cartucho CF1/CF2 forma parte de la gama de compuertas terminales cortafuego destinadas a edificios terciarios e industriales. Disponibles en grado cortafuego de 1 h o 2 h, estas compuertas terminales permiten restablecer el grado cortafuego de una pared al final de un conducto aeráulico en las redes de VMC.

**Campos de aplicación**



Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

**Montaje**

- instalaciones posibles:
  - en el interior del conducto en los pasos de tabiques cortafuego,
  - al final del conducto delante de la boca de ventilación.
- el eje de la lama debe estar en horizontal o vertical.

**Características principales**

- Certificado NF-S 61937-1 y NF-S 61937-5
- Certificado CE según EN15650
- Clasificación de resistencia al fuego:
  - CF1 = EI 60 S - (Ve Ho i o) a 300 Pa,
  - CF2 = EI 120 S - (Ve Ho i o) a 300 Pa.
- cierre de la compuerta terminal por disparo del fusible térmico.

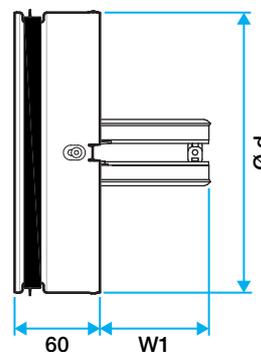

Dimensiones (mm)