

Caja de ventilación**11034632****EasyVEC® Compact micro-watt + 1000 IP con elección de opciones**

La gama de cajas simple flujo con el mejor diseño del mercado para una ventilación eficiente, serena y fácil.



EasyVEC-Compact micro-watt +



EasyVEC-Compact micro-watt +

PLUS PRODUCTO

- gama amplia de 300 a 3000 m3/h,
- altura compacta,
- 100% reciclable.

REGULACIONES Y CONFORMIDAD(ES)

Número de documento de idoneidad técnica : 14.5/16-2185_V2

Principios de funcionamiento

EasyVEC® Compact Micro-watt+ permite una ventilación simple flujo en locales terciarios por extracción o por impulsión de aire para asegurar una calidad de aire suficiente y la preservación del edificio.

Descripción producto

EasyVEC® Compact micro-watt + permite la ventilación simple flujo en los locales terciarios por extracción o por impulsión de aire a fin de asegurar una calidad de aire suficiente y la preservación del edificio.

La regulación patentada Aldes Micro- Watt + crea automáticamente un perfil de regulación a medida (Auto-Adaptative Technology) para adaptar la presión suministrada por la caja a las necesidades reales de la instalación. Esto permite ventilar a la justa necesidad y alcanzar unos ahorros importantes en la partida de calefacción.

Con AldesConnect™ Pro, es posible monitorizar la unidad de ventilación a distancia para aún mayor reactividad en la gestión de averías y disfuncionamientos.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- instalación:
- ubicación exterior o interior,
- para un montaje en falso techo, un pack de 4 cinchas regulables entre 100 y 400 mm está disponible para fijar la caja al techo o sobre una viga,
- en exterior: preferentemente protegida del viento con el fin de limitar las pérdidas de carga en la descarga en caso de montaje en cubierta.
- para mejores prestaciones acústicas y aeráulicas se recomienda:
- instalar silenciadores a nivel de las bocas de la caja,
- utilizar la gama de accesorios con juntas ALDES VIRTUO-FIX,
- utilizar los manguitos flexibles estancos MS PRO para desacoplar las vibraciones de la red.

Argumentario referencia

- aplicación:
- ventilador de extracción o impulsión centralizado simple flujo de muy bajo consumo para el sistema VMC terciario,
- obra nueva y rehabilitación,
- falsos techos / bajo cubierta / locales técnicos / azotea cubierta plana,
- impulsión / extracción,
- interior / exterior / horizontal / vertical.
- descripción:
- caja de extracción compacta de muy bajo consumo EasyVEC® Compact micro-watt +,
- regulación micro-watt + Aldes Auto-Adaptative Technology™ en presión regulada,
- fácil de seleccionar: softwares Selector PoWair y Conceptor Ventilación,
- fácil de parametrizar mediante su interfaz intuitiva,
- fácil de mantener: documentación descargable por QR code, cara de acceso única, compatible con el servicio de supervisión AldesConnect™ pro (opcional),
- muy bajo consumo.

Caja de ventilación**11034632****EasyVEC® Compact micro-watt + 1000 IP con elección de opciones****Características principales**

- regulación Micro-Watt + y software patentado Aldes Auto-Adaptative Technology™ para adaptar la presión suministrada por la caja a las necesidades reales de la instalación,
- otros 3 modos de regulación adicionales:
 - Micro-Watt en presión constante,
 - por sonda externa 0-10V (ej: sensor de CO2),
 - caudal constante.
- motorización EC de muy bajo consumo (50/60 Hz),
- rodete a reacción,
- caja de chapa galva Z275,
- telemando EasyVEC® simple e intuitivo,
- interruptor de proximidad de serie,
- modo de regulación higrorregulable o T.Flow preparametrizados,
- solución compatible con todo tipo de redes incluso con derivaciones,
- sistema centralizado: ahorro en el mantenimiento,
- reenvío de alarma disponible por cableado sobre la tarjeta electrónica,
- numerosas opciones y accesorios:
 - caja filtro,
 - filtro ISO Grueso 60%, ePM10 50%, ePM1 50- 75%, ePM1 75%,
 - presostato,
 - descarga por conducto,
 - aislamiento acústico doble piel 25 mm,
 - compatible Modbus RS485,
 - AldesConnect™ Pro.
- fabricado en Europa.

Características complementarias

- compatible con el Documento de Idoneidad Técnica Ventilación modulada Presencia-Agito-CO2-Hygro n° 14.5/16-2185_V1,
- ErP 2018,
- elegible para los CEE: BAT-TH-112, BAT-TH-125, BAT-EQ-123.

Accesorios

Denominación	Código artículo
Disyuntor 1,0 - 1,6 A	11056184
Visera antilluvia hembra + rejilla Ø250 mm	11056373

Consumibles

Denominación	Código artículo
Filtro ISO ePM1 50-75% (F7) EasyVEC® Compact 1000	11034419
Filtro ISO Grueso 60% (G4) EasyVEC® Compact 1000	11034403

Opciones

base
CONNECT
EXPORT
ISOLA
MODBUS
REGLABLE

Servicios asociados

Puesta en marcha

Datos generales

Código artículo	Tipo de motor
11034632	EC


Caja de ventilación

11034632

EasyVEC® Compact micro-watt + 1000 IP con elección de opciones

Datos dimensionales

Código artículo	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	P (mm)	R (mm)	Ø (mm)	Peso (kg)
11034632	93	532	177	588	352	477	532	250	14

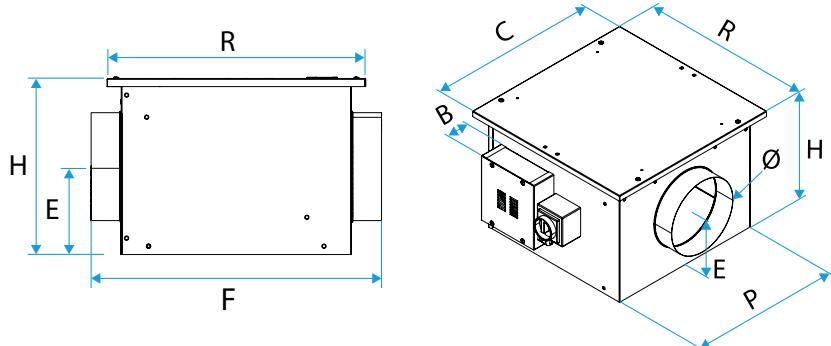

EasyVEC-Compact


Datos aeráulicos

Código artículo	Caudal (m³/h)
11034632	1000

Datos técnicos

Código artículo	Índice de protección	Intensidad máxima (A)	Potencia máxima	Alimentación eléctrica	Potencia máx.	Potencia máx.
11034632	IP24	1,5	190	Monofásica	0,19	190

Visual instalación 1

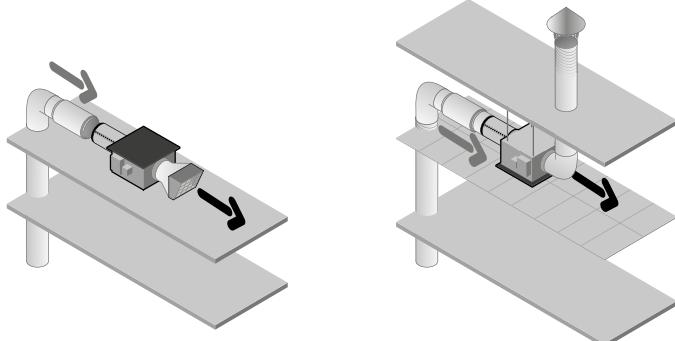


EasyVEC-Compact

Caja de ventilación

11034632

EasyVEC® Compact micro-watt + 1000 IP con elección de opciones


Curvas



> Curvas aeráulicas establecidas según la norma EN ISO 5801.

> P (Pa) = Presión estática.

> P (W) = potencia consumida.



EasyVEC-Compact-1000