

Entrada de aire

## 11011243

GES 125 (149×149×38 mm)



Viserilla albañilería

### Descripción

La viserilla albañilería exterior permite evitar la entrada de agua por la entrada de aire, garantizando al mismo tiempo las prestaciones aeráulicas y acústicas de ésta.

### Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

### Montaje

- la rejilla GEB o GES se fija con 3 flejes con garras en el conducto circular tipo PVC o helicoidal galva.

### Argumentario referencia

- La viserilla de albañilería se sitúa por el lado exterior de la albañilería.
- Las rejillas GEB y GES están equipadas con garras de fijación.

### Características principales


- existe en color blanco (GEB) y arena (GES).

### Datos generales


Código artículo	Color
11011243	Marfil

### Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	I (mm)	L (mm)
11011243	149	149	38

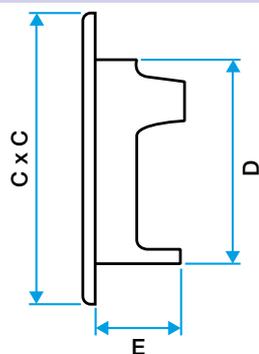

Dimensiones de GEB/GES ((CXC)xDxE)

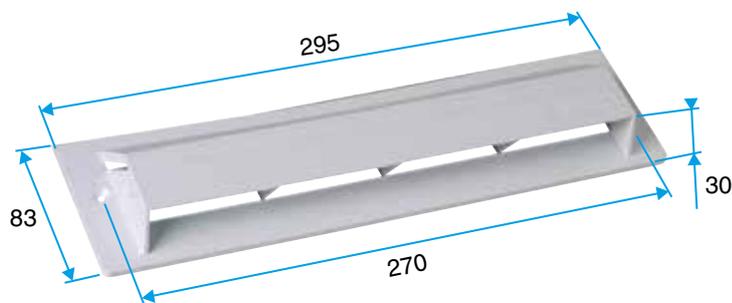

Dimensiones de viserilla de albañilería