

Rejilla mural

11050562
GRIDLINED Wall F3 200 X100 blanco RAL9010

La rejilla interior fija de aluminio GRIDLINED Wall está destinada a la impulsión y retorno del aire en los edificios terciarios.



Rejilla GRIDLINED wall

PLUS PRODUCTO

- diseño moderno,
- montaje simple,
- compatible con la oferta AldesArchitect.

Principios de funcionamiento

La rejilla mural interior fija de aluminio GRIDLINED Wall funciona en impulsión y retorno del aire en los edificios terciarios.

Descripción producto

La rejilla interior de aluminio GRIDLINED Wall está disponible en simple deflexión para el retorno de aire y en doble deflexión para la impulsión en edificios terciarios. Para instalar gracias a fijaciones ocultas en pared o en antepecho. La dimensión máx. es de 2000 × 800 mm. Esta rejilla es compatible con el acabado AldesArchitect para un resultado estético, elegante y de diseño.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- montaje en pared o antepecho,
- fijación oculta mediante clips o pestillos.

Argumentario referencia

- Perfiles de aluminio extruidos,
- Barras frontales fijas horizontales; deflexión de 15°,
- Marco de 23 mm de ancho,
- Doble deflexión (tipo D),
- Núcleo solo sin marco (tipo Core),
- Fijación oculta mediante clips (F3) o pestillos (F5).

Características principales

- rejilla de impulsión o retorno,
- perfiles de aluminio extruidos,
- barras frontales fijas horizontales,
- deflexión 15°,
- bastidor ancho 23 mm,
- simple o doble deflexión,
- núcleo solo sin bastidor disponible,
- fijación oculta mediante clips o pestillos,
- acabado AldesArchitect disponible.

Accesorios

Denominación	Código artículo
MEI(5)F3 200x100Ø125 Plenum lateral	11053391
MEF3 200x100 Ø125 plenum lateral clim	11053381

Datos generales

Código artículo	Material principal	Tipo de acabado	Color
11050562	Aluminio	Pintura epoxi	Blanco


Rejilla mural

11050562

GRIDLINED Wall F3 200 X100 blanco RAL9010

Datos dimensionales


Código artículo	L (mm)	H Plenum (mm)
11050562	200	100

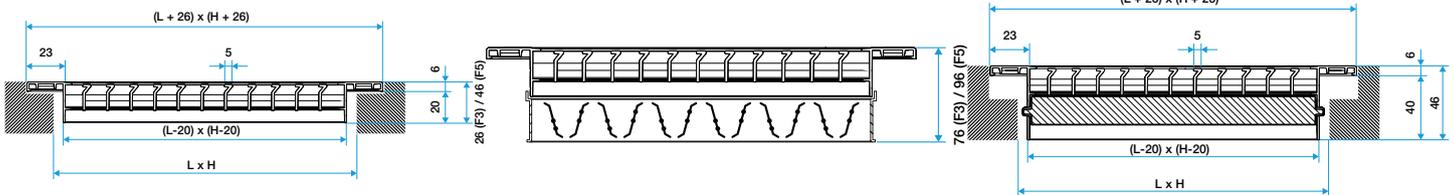

Grille Gridlined wall

Grille Gridlined wall avec registre monté

Grille Gridlined wall double déflexion

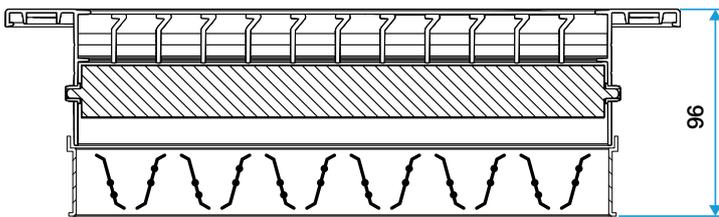

Grille Gridlined wall double déflexion avec registre monté

Grille Gridlined wall core

Datos aeráulicos

Código artículo	Caudal de confort para Lw 40 dB(A) (m3/h)
11050562	160