

## Rejilla mural

11050246  
GRIDLINED Wall F3 600X100 anodizado

La rejilla interior fija de aluminio GRIDLINED Wall está destinada a la impulsión y retorno del aire en los edificios terciarios.



Rejilla GRIDLINED wall

## PLUS PRODUCTO

- diseño moderno,
- montaje simple,
- compatible con la oferta AldesArchitect.

## Principios de funcionamiento

La rejilla mural interior fija de aluminio GRIDLINED Wall funciona en impulsión y retorno del aire en los edificios terciarios.

## Descripción producto

La rejilla interior de aluminio GRIDLINED Wall está disponible en simple deflexión para el retorno de aire y en doble deflexión para la impulsión en edificios terciarios. Para instalar gracias a fijaciones ocultas en pared o en antepecho. La dimensión máx. es de 2000 × 800 mm. Esta rejilla es compatible con el acabado AldesArchitect para un resultado estético, elegante y de diseño.

## Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

## Montaje

- montaje en pared o antepecho,
- fijación oculta mediante clips o pestillos.

## Argumentario referencia

- Perfiles de aluminio extruidos,
- Barras frontales fijas horizontales; deflexión de 15°,
- Marco de 23 mm de ancho,
- Doble deflexión (tipo D),
- Núcleo solo sin marco (tipo Core),
- Fijación oculta mediante clips (F3) o pestillos (F5).

## Características principales

- rejilla de impulsión o retorno,
- perfiles de aluminio extruidos,
- barras frontales fijas horizontales,
- deflexión 15°,
- bastidor ancho 23 mm,
- simple o doble deflexión,
- núcleo solo sin bastidor disponible,
- fijación oculta mediante clips o pestillos,
- acabado AldesArchitect disponible.

## Datos generales


Código artículo	Material principal	Tipo de acabado	Color
11050246	Aluminio	Aluminio	Blanco

Rejilla mural

## 11050246 GRIDLINED Wall F3 600X100 anodizado

### Datos dimensionales


Código artículo	H (mm)	L (mm)
11050246	100	600

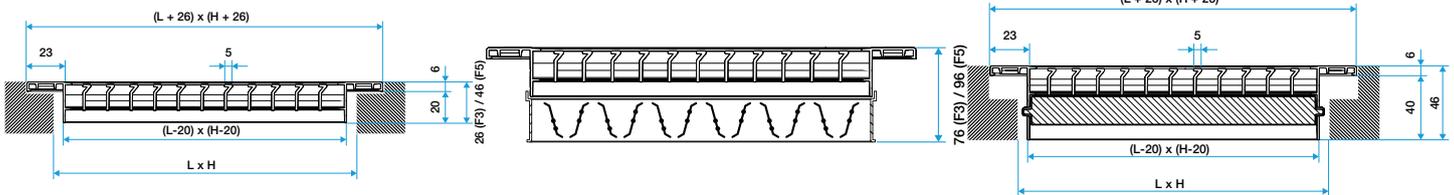

Grille Gridlined wall

Grille Gridlined wall avec registre monté

Grille Gridlined wall double déflexion

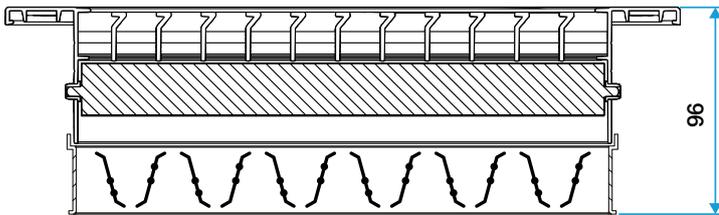

Grille Gridlined wall double déflexion avec registre monté

Grille Gridlined wall core

### Datos aeráulicos

Código artículo	Caudal de confort para Lw 40 dB(A) (m3/h)
11050246	500