

Rejilla mural

Rejilla GRIDLINED wall

PLUS PRODUCTO

- diseño moderno,
- montaje simple,
- compatible con la oferta AldesArchitect.

Principios de funcionamiento

La rejilla mural interior fija de aluminio GRIDLINED Wall funciona en impulsión y retorno del aire en los edificios terciarios.

Descripción producto

La rejilla interior de aluminio GRIDLINED Wall está disponible en simple deflexión para el retorno de aire y en doble deflexión para la impulsión en edificios terciarios. Para instalar gracias a fijaciones ocultas en pared o en antepecho. La dimensión máx. es de 2000 × 800 mm. Esta rejilla es compatible con el acabado AldesArchitect para un resultado estético, elegante y de diseño.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- montaje en pared o antepecho,
- fijación oculta mediante clips o pestillos.

Argumentario referencia

• Rejilla mural de aluminio simple deflexión Gridlined Wall para el retorno de aire. • Diseño cuidado y gran calidad de ejecución. • 600x100 mm • Acabado con pintura epoxi de color blanco RAL 9010 mate al 30 %. • Fijación F3 práctica y discreta (oculta) mediante clips de fricción. • Barras frontales horizontales fijas con deflexión 15°. • Marco de 23 mm de ancho. • Accesorios: regulaciones SGS (acero) o AGB (aluminio bruto) de lamas opuestas, marco de montaje F4 o F6 de chapa de acero galvanizado, plenum de conexión de chapa de acero galvanizado con embocadura trasera de tipo MT o embocadura lateral de tipo ME.

Características principales

- rejilla de impulsión o retorno,
- perfiles de aluminio extruidos,
- barras frontales fijas horizontales,
- deflexión 15°,
- bastidor ancho 23 mm,
- simple o doble deflexión,
- núcleo solo sin bastidor disponible,
- fijación oculta mediante clips o pestillos,
- acabado AldesArchitect disponible.

Datos generales


Código artículo	Material principal	Tipo de acabado	Color
11050566	Aluminio	Pintura epoxi	Blanco

Rejilla mural

11050566
GRIDLINED Wall F3 600X100 blanco RAL9010

Datos dimensionales


Código artículo	L (mm)	H Plenum (mm)
11050566	600	100

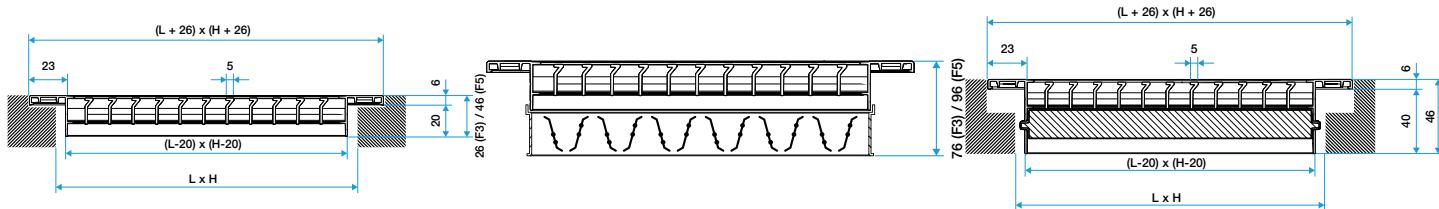

Grille Gridlined wall

Grille Gridlined wall avec registre monté

Grille Gridlined wall double déflexion

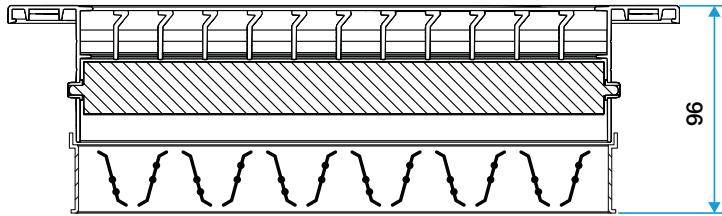

Grille Gridlined wall double déflexion avec registre monté

Grille Gridlined wall core

Datos aeráulicos

Código artículo	Caudal de confort para Lw 40 dB(A) (m³/h)
11050566	500