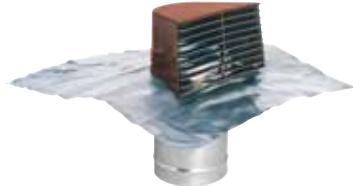


Salida de tejado**11022042****Salida de tejado marrón D125 + placa de plomo**

La salida tejado permite la descarga o la toma de aire de una instalación VMC en viviendas individuales.

**VENTAJAS**

- disponible en gris y marrón,
- integración discreta,
- pérdidas de carga reducidas.

Descripción

La salida tejado permite la descarga o la toma de aire de una instalación de VMC en viviendas individuales. Es compatible con todo tipo de tejados y está disponible en gris o marrón para una integración discreta.

Campos de aplicación

Hábitat residencial individual, Rehabilitación

Montaje

- no usar en VMC gas,
- compatible con todos los tipos de tejados: teja, pizarra, etc.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Accesorio para redes de ventilación simple flujo y doble flujo en viviendas individuales o colectivas
- Proyecto nuevo o renovación

Descripción:

- Deflector de ABS con rejilla de protección
- Disponible en gris (RAL 7015) o marrón (RAL 8028)
- Manguito de chapa galvanizada Ø150 mm
- Conexión de Ø125 mm con junta de adaptación suministrada
- Placa de plomo de 400 x 400 mm

Características principales

- deflector de ABS con rejilla de protección,
- disponible en gris (RAL 7015) o marrón (RAL 8028),
- manguito de chapa galvanizada de 150 mm de diámetro,
- conexión de 125 mm de diámetro con junta de adaptación suministrada,
- placa de plomo de 400 x 400 mm.


Salida de tejado

11022042

Salida de tejado marrón D125 + placa de plomo

Datos dimensionales

Código artículo	Ø (mm)
11022042	125

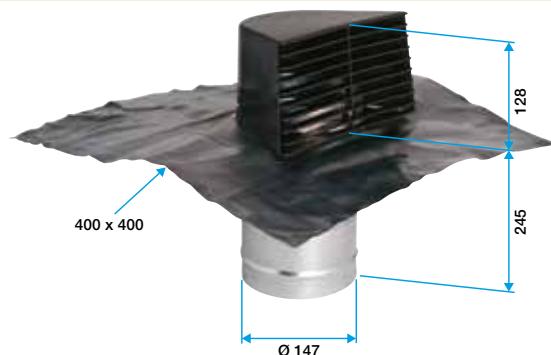

Encombrement Sortie Chatière