

Torreta descarga vertical

11024118

TAVA® 315 M4

La gama de torretas que facilita la ventilación.



TAVA

VENTAJAS

- caudal de 500 a 3500 m³/h,
- diseño cuidado,
- amplia gama de accesorios de montaje,
- conformidad ErP con variador de velocidad.

REGULACIONES Y CONFORMIDAD(ES)

Número de documento de idoneidad técnica : 14.5/16-2185_V2

Principios de funcionamiento

Torreta de extracción con descarga vertical destinada a la VMC en hábitat colectivo y en locales terciarios.

Descripción

Envolvente de aluminio para una buena resistencia a la corrosión y descarga vertical.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- chorro de extracción vertical,
- azotea o tejado con remate de obra o accesorio.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Torreta de extracción para azotea o tejado con chorro vertical de 1500 m³/h
- Se dirige a la VMC colectiva o terciaria

Descripción:

- Torreta de aluminio para una buena resistencia a la corrosión
- Rejilla de protección antipájaros
- Rodete centrífugo a reacción
- Motor asíncrono monofásico IP 33 de 4 polos

Características principales

- 7 tamaños disponibles de 500 a 3500 m³/h (caudales <3500 m³/h: ver TAVA® Micro-Watt),
- construcción de aluminio AlMg3 resistente a la intemperie con una altura muy reducida. El bloque motor bascula para facilitar la instalación (accesorios opcionales) y el mantenimiento,
- la salida de aire está protegida por una rejilla de protección contra intrusiones, aves y otros cuerpos extraños,
- rodete centrífugo a reacción y equilibrado en el motor según la clase de calidad G 6.3 de DIN/ISO 1940,
- el motor de transmisión está previsto para una utilización sin mantenimiento, gracias a sus rodamientos de bolas con lubricación de por vida,
- la protección del motor está asegurada por un contacto térmico integrado en el bobinado,
- alimentación monofásica.

Accesorios

Denominación	Código artículo
Compuerta antirretorno Ø280-315	11024463
Interruptor de proximidad 1V mono - 0,9 kW	11056196
Brida de conexión 280-315	11024453
Manguito flexible 250	11024458
Remate aislado para cubierta plana TAHA-TAVA 280	11024441
Remate aislado para cubierta inclinada TAHA-TAVA 280	11024251
Remate aislado con silenciador para cubierta planaTAHA-TAVA 280	11024447

Torreta descarga vertical


11024118 TAVA® 315 M4

Datos generales

Código artículo	Tipo de motor
11024118	AC

Datos dimensionales

Código artículo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (kg)
11024118	249	541	437	135	330	4 x Ø9	Ø286 M6x15 (6x)	8,3

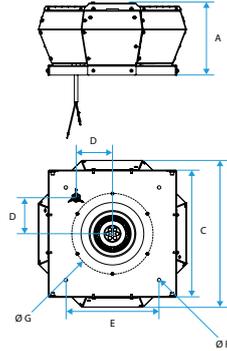

TAVA


Datos aeráulicos

Código artículo	Caudal (m3/h)
11024118	500

Datos técnicos

Código artículo	Índice de protección	Intensidad máx consumo MONO 230V (A)	Intensidad máxima (A)	Alimentación eléctrica	Número de polos	Potencia máx.	Potencia máx.
11024118	IP33	0,6	0,6	Monofásica	4	0,114	114

Curvas

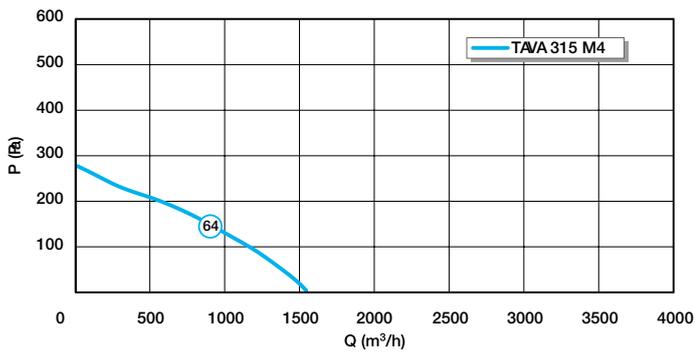

Tava-315