

11050338

VEX540-C4 Prelacada

La VEX500-C4 es la solución de unidad de tratamiento de aire para habitaciones que asegura una muy buena CAI, un buen confort y limita considerablemente las pérdidas energéticas.



VEX500-C4

PLUS PRODUCTO

- la seguridad del C4 asociada a los beneficios del tratamiento de aire de muy alto rendimiento (hasta 95%),
- regulación exclusiva Aldes Smart Control®,
- calidad de aire y confort térmico óptimos.

REGULACIONES Y CONFORMIDAD(ES)

Número certificado Eurovent : 13.03.001

Principios de funcionamiento

La VEX500-C4 introduce el aire en el edificio, lo filtra (hasta un 90 % de PM1) y recupera la energía del aire extraído gracias a su intercambiador de muy alto rendimiento. Este aire nuevo se puede calentar y/o enfriar gracias a una gama completa de baterías.

Descripción producto

VEX500-C4 es la solución eficiente ideal para el hábitat colectivo y habitaciones en el sector terciario. Gracias a su intercambiador térmico de muy alta eficiencia, su amplia gama de filtros y baterías, los ocupantes del edificio se benefician de una muy buena calidad de aire interior (hasta ePM1 90%) y un muy buen confort térmico y acústico. VEX500-C4 también permite limitar considerablemente las pérdidas energéticas (intercambiador hasta 95% de rendimiento y certificado Eurovent AAHE).

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- locales técnicos / azoteas,
- interior / exterior,
- conexión de conductos en línea,
- conexión por bocas rectangulares (piezas de transformación circulares como accesorios),
- elección del lado de servidumbre derecho o izquierdo.

Argumentario referencia

- Central de tratamiento de aire monobloc con conexión horizontal VEX540-C4.
- Certificación al fuego C4.
- Intercambiador contraflujo de placas de alto rendimiento (certificado AAHE).
- Motores EC y rodets a reacción.
- Aislamiento doble piel de 50 mm.
- Filtración hasta ePM1 90 %.
- Bypass 100 % y modulable.
- Acabado prelacado y cara de acceso en gris antracita.
- Numerosas posibilidades de baterías integradas.
- Regulación Aldes Smart Control.
- Webserver integrado.
- GTE/GTC mediante Modbus RTU y Bacnet TCP/IP.

11050338

VEX540-C4 Prelacada

Características principales

- solución C4: 400 °C 1/2 h (Ø160 mm),
- centrales monobloc precableadas de construcción autoportante con panel doble piel,
- aislamiento: lana mineral de 50 mm, densidad de 40 kg/m³,
- intercambiador contraflujo de alto rendimiento hasta 95% (certificado AAHE),
- motor EC y rodete a reacción de alta prestación,
- bypass 100 % y modulable,
- filtros G4 (Grueso 60 %) en extracción, F7 (ePM1 60 %) en aire nuevo,
- opción: M5 (ePM10 50%), F9 (ePM1 90%),
- amplia gama de baterías,
- interruptor integrado,
- regulación Aldes Smart Control®:
 - velocidad constante,
 - caudal constante,
 - presión constante,
 - caudal variable según sonda CO2/COV (señal 0-10 V),
 - presión regulada: adapta la presión en función del caudal medido para una muy alta eficiencia energética,
 - reloj integrado: gestión de franjas horarias,
- parametrización y supervisión mediante:
 - telemando táctil,
 - webserver,
 - GTE/GTC mediante Modbus RTU, Bacnet, TCP/IP.
- desescarche por batería eléctrica por aire extraído o por desequilibrio del bypass.

Características complementarias

- opciones de batería:
 - eléctrica,
 - eléctrica de postcalentamiento,
 - agua caliente con o sin válvula 3 vías,
 - agua fría con o sin válvula 3 vías,
 - agua reversible (calor/frío) con o sin válvula 3 vías.
- bandeja de recogida de los condensados del intercambiador de aluminio o galva + pintura,
- tejadillo monobloc montado en fábrica para las versiones exteriores,
- acceso al conjunto de componentes por la cara principal mediante puertas equipadas con bisagras y a la regulación por una trampilla central específica,
- puertas de acceso de acero prelacado color gris oscuro (RAL 7016),
- acabado exterior de acero galvanizado o prelacado (RAL 9006) según versión,
- acabados interiores M0 en acero galvanizado Z275.

Accesorios

Denominación	Código artículo
Visera antilluvia VEX540	11069035
Manguito flexible rectangular/circular D500 VEX440/540	11069051
Pieza de transformación rígida VEX540	11069043
Manguito flexible Pro rectangular de 610 x 410 mm VEX440 / VEX540	11069091

Consumibles

Denominación	Código artículo
Kit filtro panel Grueso 65% (G4) VEX 640AN 440/540	11069067
Kit prefiltro panel Grueso 65% (G4) VEX440/540	11069083
Kit filtro panel ePM1 90% (F9) VEX540/640	11100741
Kit filtro panel ePM10 50% (M5) VEX640AN 440/540	11100555
Kit filtro panel ePM1 60% (F7) VEX440/640AN 540	11069059

Opciones

Denominación	
	base
	C69384
CO2	CO2
	DEBCON

11050338

VEX540-C4 Prelacada

Opciones

Denominación	
E69392	
EXTENSION	
EXTER	
F69384	
F7	
F7+F9	
FILAIRE	
G4+F9	
G4_S	
G69373	
HAUTEFF	
L69373	
M5+F7	
M5+F7HE	
M5+F9	
M5_R	
M5_S	
PRECON	
PREDEBCON	
PREFILTRE	
PREFILTRE2	
PRESS	
S69373	
S69384	
S69392	
TACTILE	

Servicios asociados


Puesta en marcha

Datos generales

Código artículo	Densidad aislante (kg/m3)	Espesor aislante (mm)	Filtros disponibles	Sentido de la conexión	Tipo de intercambiador	Tipo de motor	Tipo de rodete
11050338	40	50	Grueso 65%, ePM10 50%, ePM1 60%, ePM1 90%	Horizontal	Contraflujo	EC	Reacción

Datos dimensionales

Código artículo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Peso (kg)
11050338	2125	931	903	610	410	640	440	1470	366

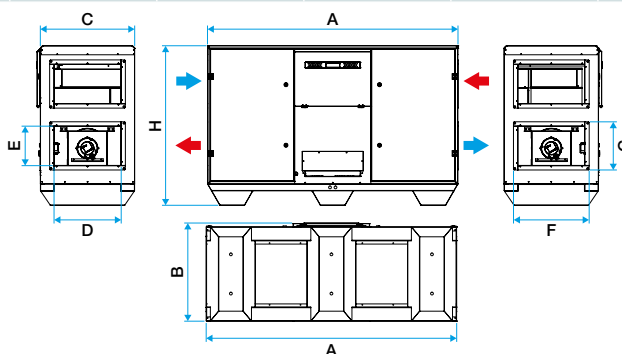

Dimensions VEX500-C4

Las dimensiones se facilitan a título indicativo. Realice su selección con el software Selector VEX para obtener las características reales y detalladas de su central

Datos aerúlicos

Código artículo	Débit minimum	Caudal máx (m3/h)
11050338	460	2300

11050338

VEX540-C4 Prelacada

Datos térmicos

Código artículo	Rendimiento máx. del intercambiador (%)	Potencia máx absorbida (kW)
11050338	95	1,4


Datos técnicos

Código artículo	Potencia máx de la batería eléctrica (kW)	Potencia máx eléctrica de la central (kW)	Tensión de la batería eléctrica	Tensión de la central (V)
11050338	7.48	1,4	3x400	230


Datos reglamentarios

Código artículo	Valores de prueba según la norma UNE EN 1886
11050338	D1, L2, F7, T3, TB2

Curvas

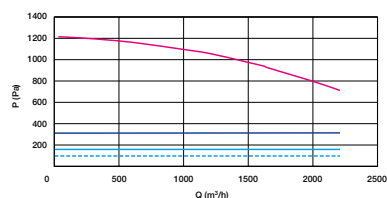

- > Curvas aerúlicas establecidas según la norma EN ISO 5801.
- > P (Pa) = presión estática.
- > P (W) = potencia consumida.

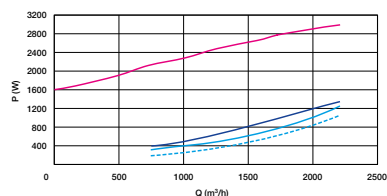

Caudal y potencia VEX540-C4