

11050320

VEX610 Prelacada

La VEX600 es la solución de unidad de tratamiento de aire de baja ocupación en suelo que no solo asegura una muy buena calidad de aire interior y un buen confort, sino que limita considerablemente las pérdidas energéticas.



VEX600

VENTAJAS

- unidades de tratamiento de aire de muy alto rendimiento (hasta 95 %),
- calidad de aire y confort térmico óptimos,
- excelentes prestaciones acústicas,

REGULACIONES Y CONFORMIDAD(ES)

Número certificado Eurovent : 13.03.001

Principios de funcionamiento

La VEX600 introduce el aire en el edificio, lo filtra (hasta un 90 % de PM1) y recupera la energía del aire extraído gracias a su intercambiador de muy alto rendimiento. Este aire nuevo se puede calentar y/o enfriar gracias a una gama completa de baterías.

Descripción

La VEX600 es la solución eficiente ideal para locales terciarios que necesitan economizar el espacio en el suelo. Gracias a su intercambiador térmico de muy alta eficiencia, su amplia gama de filtros y sus baterías, los ocupantes del edificio se benefician de una muy buena calidad de aire interior (hasta ePM1 90 %) y un muy buen confort térmico y acústico. La VEX600 también permite limitar considerablemente las pérdidas energéticas (intercambiador hasta 95 % de rendimiento y certificado Eurovent AAHE).

Montaje

- locales / armarios técnicos,
- interior,
- conexión de los conductos verticales,
- conexión por bocas rectangulares (piezas de transformación circulares como accesorios).

Argumentario referencia

- Central de tratamiento de aire monobloque con conexión vertical VEX610.
- Intercambiador contraflujo de placas de alto rendimiento (certificado AAHE).
- Motores EC y rodetes a reacción.
- 600 m³/h.
- Aislamiento doble piel de 50 mm.
- Filtración hasta ePM1 90 %.
- Bypass 100 % y modular.
- Acabado prelacado y cara de acceso en gris antracita.
- Numerosas posibilidades de baterías integradas.
- Regulación Aldes Smart Control.
- Webserver integrado.
- GTE/GTC mediante Modbus RTU y Bacnet TCP/IP.

11050320

VEX610 Prelacada

Características principales

- centrales monobloc precableadas de construcción autoportante con panel doble piel,
- conexión a la red por la parte superior,
- aislamiento: lana mineral de 50 mm, densidad de 40 kg/m³,
- intercambiador contraflujo de alto rendimiento hasta 95% (certificado AAHU),
- motor EC y rolete a reacción de alta prestación,
- bypass 100 % y modular,
- G4 (Grueso 60 %) en extracción y F7 (ePM1 60 %) en aire nuevo,
- opción: M5 (ePM10 50%), F9 (ePM1 90%),
- opción: baterías,
- interruptor integrado,
- regulación Aldes Smart Control:
 - velocidad constante,
 - caudal constante,
 - presión constante,
 - caudal variable según sonda CO2/COV (señal 0-10 V),
- presión regulada: adapta la presión en función del caudal medido para una muy alta eficiencia energética,
- reloj integrado: gestión de franjas horarias.
- parametrización y supervisión mediante:
 - telemando táctil,
 - webserver integrado,
 - GTE/GTC mediante Modbus RTU, Bacnet, TCP/IP.
- desescarche por batería eléctrica por aire extraído o por apertura modulada del bypass.

Características complementarias

- opciones de batería:
 - eléctrica,
 - eléctrica de postcalentamiento,
 - agua caliente con o sin válvula 3 vías,
 - agua fría con o sin válvula 3 vías,
 - agua reversible (calor/frío) con o sin válvula 3 vías.
- bandeja de recogida de los condensados de aluminio o galva + pintura,
- acceso al conjunto de componentes por la cara principal mediante puertas equipadas con bisagras y a la regulación por una trampilla central específica,
- puertas de acceso de acero prelacado color gris oscuro (RAL 7016),
- acabado exterior de acero galvanizado o prelacado (RAL 9006) según versión,
- acabados interiores M0 en acero galvanizado Z275.

Accesorios

Denominación	Código artículo
Sonda CO2 sens	11017090
Manguito flexible Pro rectangular/circular aislado VEX610 D250	11068349
Manguito flexible Pro rectangular/circular VEX610 D250	11068417
Transformación rígida VEX610	11068431
Registro motorizado aislado VEX 610	11068452
Registro motorizado aislado VEX520	11069016
MOTOR SFA-S2 todo o nada 24/230 V	11055045
Sonda de humo	11058417
Kit filtro panel ePM10 50% (M5) VEX410/610	11100552
Kit filtro panel ePM1 90% (F9) VEX610	11100746

Consumibles

Denominación	Código artículo
Kit filtro panel ePM1 60% (F7) VEX410 Aire nuevo/610	11100289
Kit filtro panel Grueso 65% (G4) VEX410/610	11100291
Kit filtro panel ePM1 60% (F7) alta eficiencia VEX610 Aire Nuevo	11100293
Kit filtro panel ePM1 90% (F9) VEX610	11100746
Kit filtro panel ePM10 50% (M5) VEX410/610	11100552

11050320

VEX610 Prelacada

Opciones




Denominación	
	base
	F7+F9
	G4+F9
	M5+F7
	M5+F9
	M5_R
	M5_S
	C78960
C02	C02
	DEBCON
	E68413
	E78659
	F7
	F78960
	FILAIRE
	G4_S
	G68454
	HAUTEFF
	L68454
	M5+F7HE
	PRECON
	PREDEBCON
	PREFILTRE
	PREFILTRE2
	PRESS
	S68413
	S68454
	S78659
	S78960
	TACTILE

Datos generales

Código artículo	Densidad aislante (kg/m ³)	Espesor aislante (mm)	Filtros disponibles	Sentido de la conexión	Tipo de intercambiador	Tipo de motor	Tipo de rodamiento
11050320	40	50	Grueso 65%, ePM10 50%, ePM1 60%, ePM1 90%	Vertical	Contraflujo	EC	Reacción

Datos dimensionales

Código artículo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Conexión h (mm)	Conexión l (mm)	Peso (kg)
11050320	1269	1200	570	435	190	190	435	165

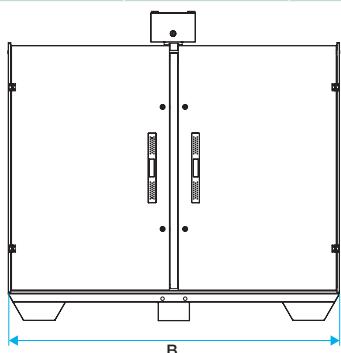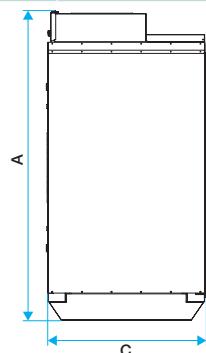

Dimensions VEX600

Las dimensiones se facilitan a título indicativo. Realice su selección con el software Selector VEX para obtener las características reales y detalladas de su unidad.

11050320

VEX610 Prelacada

Datos aeráulicos

Código artículo	Caudal máx (m ³ /h)
11050320	650

Datos térmicos

Código artículo	Rendimiento máx. del intercambiador (%)	Potencia máx absorbida (kW)
11050320	95	0,5


Datos técnicos

Código artículo	Tensión de la batería eléctrica	Potencia máx de la batería eléctrica (kW)	Potencia máx eléctrica de la central (kW)	Tensión de la central (V)
11050320	230	1,8	0,48	230

Datos reglamentarios

Código artículo	Valores de prueba según la norma UNE EN 1886
11050320	D1, L2, F7, T3, TB2


Curvas

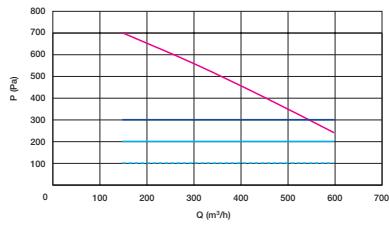

> Curvas aeráulicas establecidas según la norma EN ISO 5801.

> P (Pa) = presión estática.

> P (W) = potencia consumida.

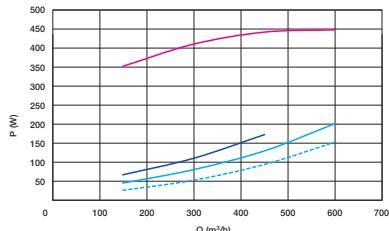

Caudal y potencia VEX610