

## Manguito

# 11093764

CRE GAL.D450 1-3/125

La CRE estándar permite conectar de 1 a 4 injertos en la columna vertical.



Colector Conexión de Planta estándar

## VENTAJAS

- injerto premontado en fábrica: ningún riesgo de fuga,
- simplicidad de montaje: la parte baja del CRE se desliza en el conducto para ajustarse.

## Descripción

La CRE estándar permite conectar de 1 a 4 injertos de diámetro 125 en la columna vertical. Garantiza un montaje sin fugas ni pérdidas de carga excesivas a nivel de los injertos. La CRE con juntas se utiliza como complemento de los elementos de planta (2,47m).

## Campos de aplicación

Habitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

## Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

## Características principales


- gama disponible del diámetro 125 al diámetro 630,
- altura:
  - H = 400 mm para  $\varnothing \leq 250$ ,
  - H = 415 mm para  $\varnothing \geq 315$ .
- de 1 a 4 injerto(s) en  $\varnothing 125$ ,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

## Datos generales


| Código artículo | Material principal |
|-----------------|--------------------|
| 11093764        | Acero galvanizado  |

## Datos dimensionales

| Código artículo | $\varnothing A$ (mm) | $\varnothing B$ (mm) |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 11093764        | 450                  | 125                  |

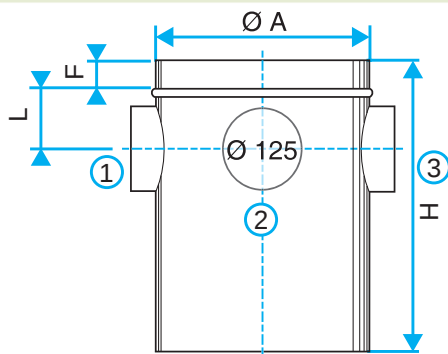

Esquema dimensiones Colector Conexión de Planta estándar

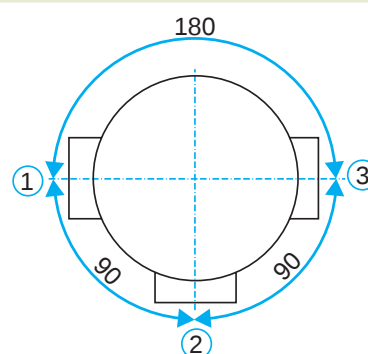

Esquema dimensiones Colector Conexión de Planta estándar

Manguito

11093764

CRE GAL.D450 1-3/125