

**Manguito****11098166****RM galva + juntas Ø315 mm**

El manguito macho con juntas permite conectar dos conductos galvanizados entre sí asegurando al mismo tiempo una estanqueidad clase C.



Manguito Macho con juntas

**VENTAJAS**

- facilidad y rapidez de montaje,
- estanqueidad clase C,
- estética de la red.

**Descripción**

El manguito macho con juntas permite conectar dos conductos galvanizados entre sí asegurando al mismo tiempo una estanqueidad clase C. Sin embargo, para conectar dos accesorios con juntas, utilizar un manguito hembra estándar.

**Campos de aplicación**

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

**Montaje**

- el encaje/ desencaje se realiza con una ligera rotación del accesorio en el conducto,
- la estanqueidad se realiza por sí mediante la junta ALDES, no siendo necesario utilizar masilla o cinta adhesiva,
- se preconiza, especialmente en verticales, seguir utilizando tornillos autotaladrantes,
- el ahorro de tiempo en el montaje con respecto a una red con accesorios estándar es del orden del 20 % (contar con un ahorro mínimo de 15 a 30 s por unión en diámetros de 125 a 315, es decir un ahorro de 30 a 60 s por accesorio en dichos diámetros),
- los accesorios con juntas Aldes han sido especialmente diseñados para asegurar un encaje/desencaje fácil. Asegurando al mismo tiempo una estanqueidad clase C, la gama Aldes se caracteriza por un par de encaje bajo.

**Argumentario referencia**

Aplicación:

- Conexión estanca entre dos conductos del mismo diámetro en redes terciarias y colectivas

Descripción:

- Manguito con junta de acero galvanizado con D 315 mm

**Características principales**

- gama disponible del diámetro 125 al diámetro 560,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 garantizando la regularidad del revestimiento,
- temperatura de utilización: - 30°C à + 100°C,
- resistencia al envejecimiento (• 30 años), a los UV y al ozono,
- clasificación al fuego MO,
- clase de estanqueidad C según la norma UNE EN 12237.

**Datos generales**

Código artículo	Material principal
11098166	Acero galvanizado


Manguito

11098166

RM galva + juntas Ø315 mm

Datos dimensionales

Código artículo	Ø (mm)	Ø A (mm)
11098166	315	315

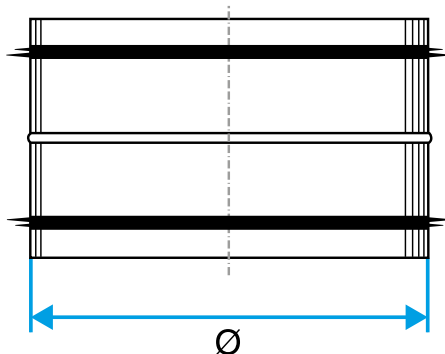

Esquema dimensiones Manguito Macho con juntas

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11098166	M0