

Salida de tejado

11030136

SALIDA 560-630 TEJ. PANEL ACERO/AZOTEA/PIZARRA

La salida de tejado estética ha sido diseñada para la VMC y el tratamiento de aire en viviendas colectivas y edificios terciarios.



VENTAJAS

- estética idéntica a las chimeneas tradicionales,
- base y salida de tejado amovibles para facilitar el montaje (salvo modelo azotea),
- cuerpo de remate que integra el sistema de fijación del conducto.

Descripción

La salida de tejado estética ha sido diseñada para la VMC y el tratamiento de aire en viviendas colectivas y edificios terciarios. Puede utilizarse tanto en aportación de aire como en descarga de aire y también en evacuación de campana de cocina. De acero galvanizado, está disponible en 4 tamaños que van hasta el diámetro 630 mm, 4 modelos (panel acero / azotea / pizarra o teja) y disponible en 5 colores diferentes.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- montaje en seco sobre todo tipo de tejado:
 - base de estanqueidad de aluminio extensible / elastómero para los tejados con tejas,
 - base de estanqueidad de acero galvanizado para los tejados de pizarra o azotea,
 - base de estanqueidad de acero galvanizado para los tejados con panel de acero revestido (modelo y dimensiones del panel de acero a precisar).
- la base es amovible para facilitar el montaje in situ (salvo en modelo azotea: monobloc),
- fijación por 4 patas atornilladas sobre el armazón,
- abrazadera de fijación del conducto de ventilación regulable para ajustarse a varios diámetros,
- para garantizar una mejor estanqueidad, prever una RCC o RPC para los conductos 125, 200, 250, 355, 400, 450, 560.

Características principales

- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 garantizando la regularidad del revestimiento,
- 5 colores de pintura disponibles:
 - negro,
 - amaranto,
 - ladrillo,
 - ante,
 - ocre.
- disponible en modelo panel acero / azotea / pizarra o teja.

Características complementarias

- a precisar en el pedido:
 - la pendiente (en % o en grado) y el tipo de tejado,
 - si panel acero: la marca, el modelo del panel acero,
 - si tejas: el color del kit de estanqueidad,
 - otro recubrimiento,
 - el acabado (5 colores posibles).

Opciones

base

Salida de tejado

11030136
SALIDA 560-630 TEJ. PANEL ACERO/AZOTEA/PIZARRA

Datos dimensionales

Código artículo	Ø D MÁX (mm)	Ø D MÍN (mm)	Ø salida (mm)	Sección A (mm x mm)	Sección B (mm)	Sección C (mm)	Sección D (mm)
11030136	630	560	630	700 x 700	400	415	35

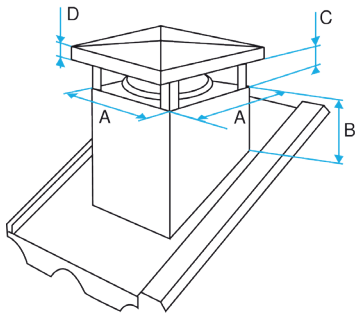


Schéma d'encombrement Sortie de Toit Esthétique

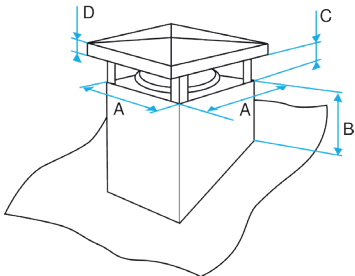


Schéma d'encombrement Sortie de Toit Esthétique