

Grupo de ventilación simple flujo individual higrorregulable

11033030

Grupo EasyHOME HYGRO Classic

EasyHOME Hygro Classic es una solución de ventilación que se adapta automáticamente a la necesidad gracias a la detección de humedad cuarto por cuarto.



Groupe CLASSIC



Groupe en vue de dessus

PLUS PRODUCTO

- ventilación lo más cerca de las necesidades gracias a la detección de humedad,
- compatible multiconducto,
- silencioso: a partir de 32 dB(A).

REGULACIONES Y CONFORMIDAD(ES)

Número de ficha CEE : NA
 N° identificación QB37 : 70/01-CHY5-2266
 Número de documento de idoneidad técnica : 14,5/17-2266

Principios de funcionamiento

EasyHOME HYGRO renueva el aire de su vivienda y evacúa la humedad ambiente.

Las bocas y entradas de aire higrorregulables detectan, cuarto por cuarto, la humedad o la presencia para un caudal de ventilación que se adapta automáticamente a la necesidad.

Descripción

EasyHOME HYGRO Classic es una solución de ventilación simple flujo higrorregulable que adapta la renovación de aire a la tasa de humedad o a la presencia de ocupantes en la vivienda, evitando así pérdidas de calor inútiles.

La modulación se realiza cuarto por cuarto a nivel de las bocas y entradas de aire higrorregulables.

EasyHOME HYGRO es compatible multiconducto y se puede instalar con conductos semirrígidos Optiflex para una instalación estanca y eficiente.

EasyHOME HYGRO está adaptado a una instalación en bajo cubierta.

Campos de aplicación

Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

Montaje

- montaje suspendido en bajo cubierta con cordón suministrado,
- fijación posible a una pared vertical mediante el kit de fijación de pared opcional: intereje de fijación 95 mm,
- bornero eléctrico de conexión rápida,
- compatible con todos los tipos de red:
 - conductos flexibles Algaine,
 - conductos semirrígidos Optiflex,
 - conductos rígidos Miniconducto,
 - fuera de espacio calefactado, aislar la red,
- accesorios EasyCLIP Algaine suministrados con el kit ELEC: manguitos + abrazaderas rápidas para una conexión simplificada de los conductos flexibles sobre el grupo,
- accesorios EasyCLIP Optiflex disponibles en opción,
- alimentación bocas cocina PUSH y WC PRESENCIA por pila (alcalina 9V, tipo LR 61 no suministrada).

Argumentario referencia

- aplicación:
 - para vivienda individual,
 - para red de ventilación simple flujo,
 - rehabilitación,
 - creación de una instalación o sustitución de una ventilación existente,
 - conexión de 1 cocina y hasta 4 sanitarios.
- descripción:
 - grupo BAJO CUBIERTA de plástico reciclable: 1 embocadura Ø125 cocina, 4 embocaduras Ø80 sanitarios, 1 descarga Ø160,
 - caudales extraídos regulados por las bocas higrorregulables en función de la humedad ambiente,
 - motor AC 1 velocidad.

Grupo de ventilación simple flujo individual higrorregulable

11033030

Grupo EasyHOME HYGRO Classic

Características principales

- grupo BAJO CUBIERTA de plástico reciclable,
- conexiones al grupo:
 - 1 embocadura Ø125 mm cocina,
 - 4 embocaduras Ø80 mm sanitarios,
 - 1 descarga Ø160 mm.
- caudales extraídos regulados por las bocas higrorregulables en función de la humedad ambiente o de la presencia,
- pictogramas de ayuda al montaje sobre el grupo,
- 2 modos de funcionamiento: modo HIGRO y modo BOOST COCINA,
- motor AC 1 velocidad,
- kits higró B suministrados con bocas higrorregulables Bahia Curve, de mando eléctrico (ELÉC) o mando manual por cordón (CORD).

Características complementarias

- modo HIGRO:
 - modo de funcionamiento diario, variable en continuo,
 - caudales de ventilación reducidos al mínimo en período de ausencia,
 - aumento del caudal en las bocas cuando se eleva la tasa de humedad (respiración, ducha, cocina...) o cuando se detecta presencia en WC.
- modo BOOST COCINA:
 - gran velocidad de ventilación en cocina por apertura de la boca en caudal punta durante 30 min,
 - disparo manual mediante un botón pulsador (boca ELEC) o mediante el cordón (boca CORD),
 - evacuación rápida de la humedad y olores a la hora de las comidas.

Composición de los kits

- cordón de sujeción;1
- tapa Ø80 mm;2

Accesorios

Denominación catálogo	Código
Easy Clip manguito + abrazadera Ø125 mm	11033010
Easy Clip manguito + abrazadera Ø80 mm	11033011
Kit fijación mural OPTIMA con silentblocks	11033015
EasyClip manguito + abrazadera Ø160 mm	11033016

Servicios asociados


Garantía 2 años

Datos generales

Código	Número de conexiones Ø125 mm	Número de conexiones Ø80 mm	Número de sanitarios máximo	Número de velocidades	Tipo de motor
11033030	1	4	4	1	AC

Datos dimensionales

Código	H (mm)	L (mm)	I (mm)	Ø descarga (mm)	Peso (kg)
11033030	284	343	294	160	2,7

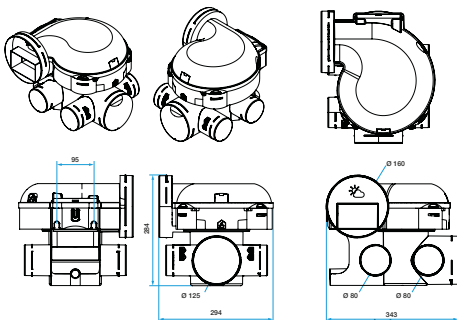

Encombrement en mm

Datos aerólicos

Código	Caudal máx ErP (m3/h)
11033030	213

Grupo de ventilación simple flujo individual higrorregulable

11033030

Grupo EasyHOME HYGRO Classic

Datos acústicos

Código	Presión acústica a 2 m de la boca cocina (dB(A))	Potencia acústica de la boca cocina (dB(A))	Potencia acústica del grupo a 100 m ³ /h (dB(A))	Potencia acústica ERP (dB(A))
11033030	32	37	45	42

Datos térmicos

Código	Consumo medio diario F4 (1 baño + 1 WC) (W)	Potencia máx. (W)
11033030	20,5	28

Datos técnicos

Código	Frecuencia (Hz)	Índice de protección	Intensidad de protección (A)	Intensidad máx. (A)	Tensión
11033030	50	IPX2	2	0,2	230

Datos reglamentarios


Código	Clase energética ERP
11033030	C

Visual instalación 1

Installation avec conduits souples Algaine isolée

Installation avec conduits rigides Minigaine

Visual curva

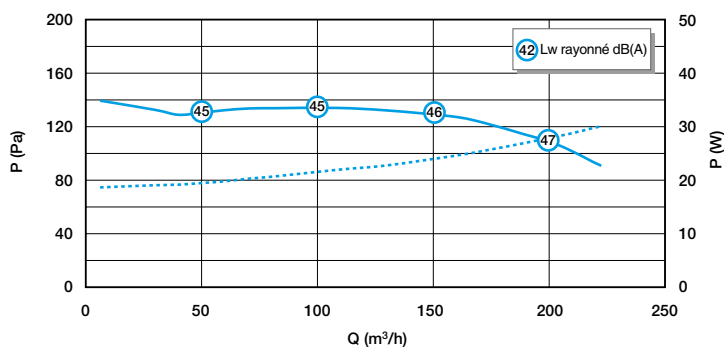

Courbe aéraulique et acoustique EasyHOME Hygro Classic