


Rejilla mural

11050365

AC102D F3 500X100 ANOD

La rejilla mural AC 102 D de aluminio permite el retorno de aire en un local para instalaciones de ventilación o acondicionamiento de aire.

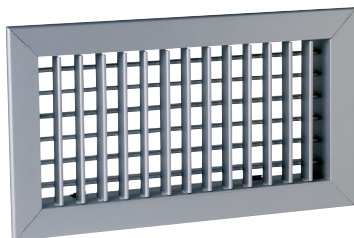

Rejilla AC 102D

VENTAJAS

- aletas regulables,
- estética,
- montaje/desmontaje sencillo.

Principios de funcionamiento

La rejilla AC 102 D de doble deflexión dispone de aletas horizontales y verticales móviles, orientables individualmente, para permitir ajustar la impulsión del aire en el local.

Descripción

La AC 102 D es una rejilla mural de doble deflexión fabricada en aluminio anodizado con aletas horizontales en la parte de atrás y verticales en la de delante, de tipo móvil y regulables individualmente.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- montaje en pared,
- fijación F3 oculta mediante clips de fricción.

Argumentario referencia

- Terminal interior mural ajustable para la recuperación de aluminio anodizado AC 102D
- Las aletas horizontales en la parte trasera y las verticales en la parte delantera son móviles, ajustables individualmente, espaciadas a 20 mm.
- Fijación F3 no visible por clips de fricción.
- ACCESORIOS: registros SGS (acero galvanizado) y AGB (aluminio en bruto) a movimiento contrarrotativo, Marco de montaje F4 o F6 en chapa de acero galvanizado, plénium de CONEXIÓN en chapa de acero galvanizado con Conexión de derivación trasera tipo MT o Conexión de derivación lateral tipo ME.

Características principales

- aluminio anodizado, color natural satinado,
- aletas horizontales por detrás y verticales por delante, regulables individualmente, con una separación de 20 mm.

Accesorios

Denominación	Código artículo
Marco de montaje F4 500x100	11053765
REGULACIÓN SGS 500X100	11003607

Datos generales

Código artículo	Material principal
11050365	Aluminio


Rejilla mural

11050365


AC102D F3 500X100 ANOD

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)
11050365	100	500

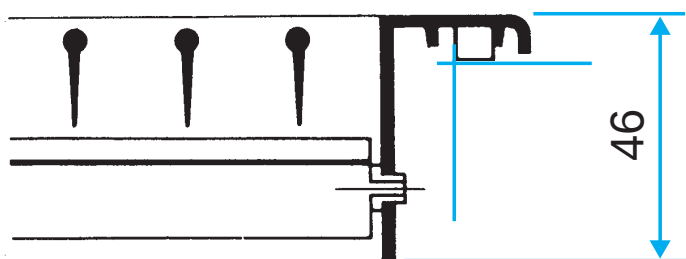

Grille AC 102 D seule

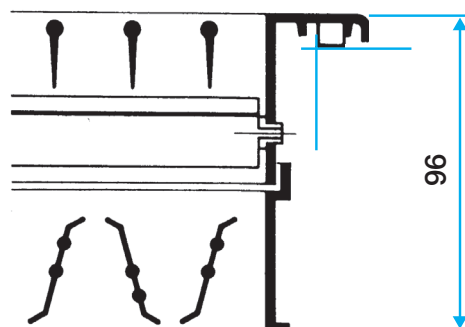

Grille AC 102 D avec registre AGB ou SGS monté