

Rejilla exterior

11052068
AWA251 1000X500

La rejilla de pared exterior AWA 251 permite la toma de aire nuevo o la descarga de aire viciado de los sistemas de ventilación.



AWA251 1000X500

VENTAJAS

- rejilla ligera apta para caudales de ventilación,
- disponible en existencias en la mayoría de las dimensiones estándares.

Principios de funcionamiento

Las rejillas exteriores de pared AWA 251 sirven para la toma de aire nuevo o la descarga de aire viciado de sistemas de ventilación.

Descripción

La rejilla exterior de pared AWA 251 sirve para la toma de aire nuevo o la descarga de aire viciado de sistemas de ventilación en edificios terciarios o colectivos. Está formada por aletas horizontales inclinadas a 45° con un interje de 25 mm. Presenta un acabado en aluminio anodizado con color natural satinado. Dimensiones disponibles de 200 × 75 mm a 1200 × 1200 mm en pasos de 25 mm.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- colocación en pared,
- fijación visible mediante tornillos en el bastidor.

Argumentario referencia

- Marco de aluminio extruido, aletas horizontales tipo antilluvia de aluminio extruido.
- Intereje de las aletas de 25 mm.
- Parte interior con una malla de protección con paso romboidal de 10 × 30, Ø0,8 mm.
- Acabado en aluminio anodizado con color natural satinado.
- Fijación visible mediante tornillos en el bastidor.

Características principales

- rejilla exterior de pared para toma o descarga de aire,
- marco de aluminio extruido,
- aletas horizontales de tipo antilluvia de aluminio extruido,
- interje de las aletas de 25 mm,
- parte interior compuesta por una malla de protección con paso romboidal de 10 × 30 y 0,8 mm de diámetro,
- acabado en aluminio anodizado con color natural satinado,
- fijación visible mediante tornillos en el bastidor.

Datos generales


Código artículo	Material principal	Tipo de acabado	Color
11052068	Aluminio	Aluminio	Aluminio

Rejilla exterior

11052068
AWA251 1000X500

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)
11052068	500	1000

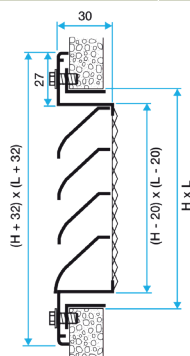

Rejilla AWA 251 con marco de montaje F4