## Caja de distribución ventilación individual

# 11027173

# Caja de distribución OPTIFLEX® con 20 embocaduras de conducto circular con entrada Ø160 suelo

Las cajas de distribución metálicas OPTIFLEX con bocas circulares sirven tanto para impulsión como para retorno.

Caisson de répartition OPTIFLEX 20 piquages

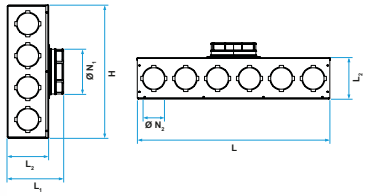


Encombrement caisson de répartition OPTIFLEX 20 piquages

## PLUS PRODUCTO

- Estanqueidad de clase B,
- Pérdidas de carga controladas,
- Dimensiones reducidas para su instalación en falsos techos.

## Descripción producto

La gama de cajas de distribución metálicas OPTIFLEX está formada por cuatro cajas:
- para instalaciones murales y en techo: 1 caja con 16 bocas y 1 caja con 20 bocas en función del tamaño de la vivienda.
- para instalaciones en losa: 1 caja con 11 bocas y 1 caja con 20 bocas en función del tamaño de la vivienda.

Todas las cajas cuentan con una trampilla desmontable para el mantenimiento de la caja y la limpieza de la red.
Las cajas de distribución OPTIFLEX son de chapa con aristas romas y cuentan con un aislamiento acústico que permite alcanzar una clase de estanqueidad B.

## Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva

## Montaje

- Cada caja se suministra con patas de fijación (2 patas + tornillos para el modelo de 16 embocaduras y 4 patas para el modelo de 20 embocaduras).
- Las embocaduras que no se utilizan no necesitan taponarse.
- La selección de los manguitos de caja de Ø75 o Ø90 mm depende del diámetro del conducto que se va a conectar.
- Mantenimiento sencillo gracias a la tapa de inspección desmontable sin herramientas ni adhesivos.

## Datos generales

| Código articulo | Materia del aislante |
|---|---|
| 11027173 | - |

## Curvas

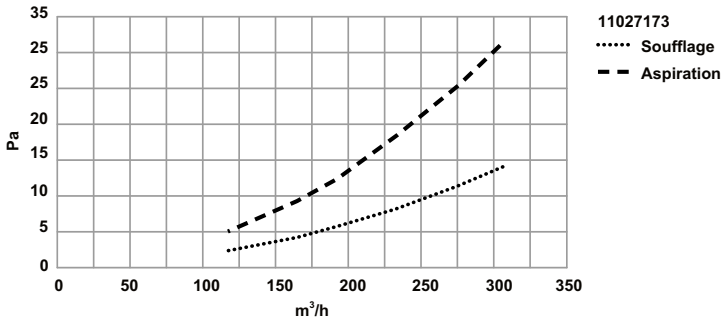



CIF A84232628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no