

Entrada de aire higrorregulable**11014139****EHL S de 6-44 m³/h - 37 dB - Antracita**

La EHL es una entrada de aire higrorregulable ideal para las necesidades acústicas.



Entrada de aire higrorregulable EHL

PLUS PRODUCTO

- aislamiento acústico hasta 42 dB,
- adapta su caudal en función de la ocupación de la vivienda,
- orientación del chorro de aire hacia el techo,
- ningún tornillo de fijación visible.

REGULACIONES Y CONFORMIDAD(ES)

Nº identificación QB37 : 05/02-CHY1-2267;05/02-CHY1-2266
 Número de documento de idoneidad técnica : 14.5/17-2266;14.5/17-2267

Principios de funcionamiento

La EHL permite alimentar la vivienda con aire nuevo a partir de una ranura en la carpintería y una viserilla por el lado exterior.

Descripción producto

La EHL es una entrada de aire higrorregulable acústica para carpintería. La EHL asegura la aportación de aire nuevo y la repartición de los caudales que entran en la vivienda en función de la tasa de humedad.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

Montaje

- la entrada de aire EHL debe montarse únicamente en los locales secos: dormitorios, estar, salón,
- La EHL debe instalarse en el interior de la vivienda, en la parte alta de las ventanas o en la caja de persiana,
- el flujo de aire entrante debe estar orientado y dirigido hacia el techo,
- se instala en una ranura doble 2 x (172 x 12) mm.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Entrada de aire higrorregulable con caudales de 6-44 m³/h

Descripción:

- Fijación en cajeadado de ranura doble: 2 x (172 x 12) mm
- Entrada de aire higrorregulable con base estándar
- Aislamiento acústico de 37 dB
- Dimensiones: 43x418x55 mm
- Color antracita
- Diseño innovador e integración discreta
- Facilidad de montaje

Entrada de aire higrorregulable

11014139

EHL S de 6-44 m³/h - 37 dB - Antracita

Características principales

- entrada de aire higrorregulable acústica,
- se instala en una carpintería,
- disponible en diferentes colores.

Accesorios


Denominación	Código artículo
Pieza intermedia acústica para EHL - Blanco	11014127
Viserilla limitadora - Blanco	11011237
Viserilla de carpintería - Roble claro	11011274
Viserilla carpintería - Antracita	11011424
Viserilla carpintería - Marfil	11011699
Viserilla carpintería - Aluminio	11011753
Viserilla carpintería - Negro	11011813
Viserilla carpintería - Marrón	11011814
Viserilla carpintería - Roble	11011815
Viserilla Carpintería - Blanco	11011988
Viserilla acústica carpintería para EHL, EA, EHB ² - Blanco	11011972
Viserilla acústica carpintería para EHL, EA, EHB ² - Aluminio	11011755
Viserilla acústica estándar para EHL, EA, EHB ² - Roble claro	11011271
Viserilla acústica estándar para EHL, EA, EHB ² - Marrón	11011260
Viserilla acústica estándar para EHL, EA, EHB ² - Roble	11011261
Viserilla acústica estándar para EHL, EA, EHB ² - Negro	11011262
Viserilla acústica estándar para EHL, EA, EHB ² - Marfil	11011263
Viserilla acústica carpintería para EHL, EA, EHB ² - Antracita	11011425
Viserilla acústica antimosquitos para EHL, EA, EHB ² - Blanco	11011426
Viserilla carpintería antilluvia APP - Blanco	11011901
Pletina larga - Blanco	11011413
Pletina larga - Roble	11011414
Pletina larga - Marrón	11011415
Pletina larga - Aluminio	11011417
Pletina larga - Roble claro	11011418
Pletina larga - Marfil	11011419
Pletina larga - Negro	11011416

Datos generales


Código artículo	Materia del aislante	Tamaño	Color
11014139	-	S	Antracita

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	Ranura (mm)	l (mm)	DC_R_SECTION_(DATE) (cm ²)
11014139	43	418	2 x (172 x 12)	55	04-31

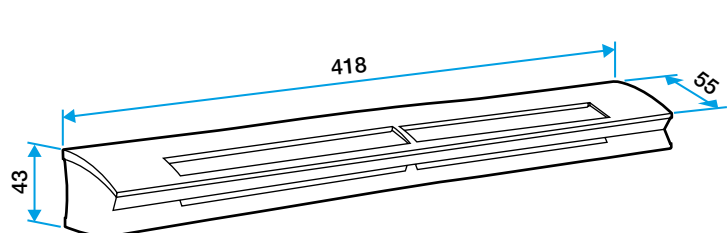

EHL S entrase : 370 mm

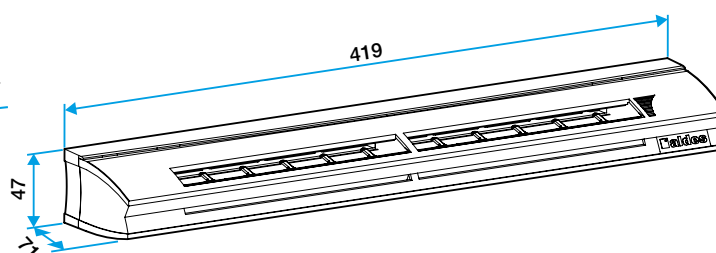

EHL L entrase : 370 mm

Entrada de aire higrorregulable

11014139EHL S de 6-44 m³/h - 37 dB - Antracita**Datos aeráulicos**

Código artículo	Rango de caudal de aire (m3/h)
11014139	6-44

Datos acústicos

Código artículo	Dnew (Ctr) avec auvent standard (dB)	Dnew (Ctr) avec auvent acoustique (dB)
11014139	37	40