


Salida de tejado

11022011

Fijación armazón Ø150 mm

La fijación para descarga en teja con salida chimenea permite conectar la descarga de aire detrás de una teja con salida chimenea para una instalación de VMC.

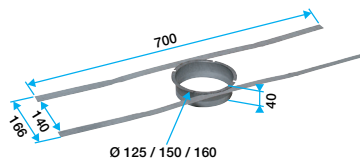

Descripción

La fijación para descarga en teja con salida chimenea es un manguito de acero galvanizado que permite conectar la descarga de aire detrás de una teja con salida chimenea para una instalación de VMC.

Campos de aplicación


Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

Montaje

- prever una teja y una caperuza suficientemente dimensionadas para evitar cualquier descarga de aire en las buhardillas.

Características principales

- manguito y patas de fijación de acero galvanizado,
- disponible en diámetro de 125 mm, 150 mm y 160 mm,
- no compatible con VMC gas.

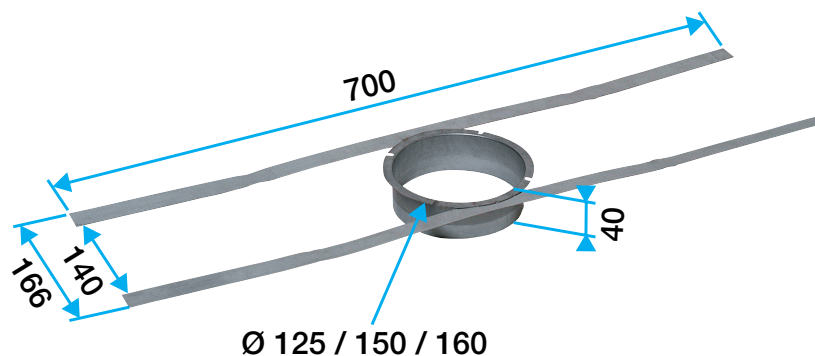

Encombrement fixation pour rejet sur tuile à douille