


Sistema de regulación de caudal

11055205

Mando de control manual para CRGN/CRGE

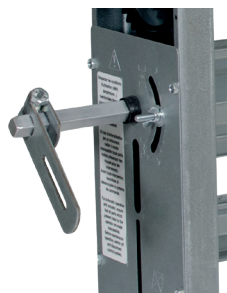

Empuñadura de mando CRGE/CRGN

Descripción

Esta empuñadura permite regular manualmente las compuertas rectangulares CRGE y CRGN.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje


- se empotra en el eje cuadrado de las compuertas CRGE/N.

Argumentario referencia

- Motores que cubren los pares de 2 a 20 Nm.
- Apertura total en todo o nada, o parcial en proporcional.
- Función de seguridad: muelle de retorno.
- Informe de datos: motores con contactos.
- Motores CM: sin posibilidad de contactos. Rotación a izquierda.
- Todos los motores de tipo F cuentan con una nuez de arrastre reversible en caso de que el eje sea demasiado corto.
- Motores de tipo 24: 24 V CA/CC.
- Motores de tipo 230: 230 V CA.

Características principales

- empuñadura de acero.

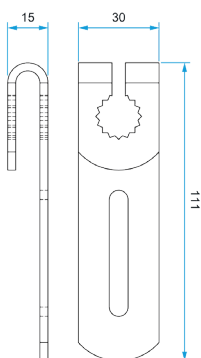

Dimensiones empuñadura de mando CRGE / CRGN