


Rejilla

11003608
REGULACIÓN SGS 250X150

Regulación SGS

Descripción

La regulación rectangular SGS de acero equilibra los caudales de las rejillas de difusión o de retorno de aire.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- fijación sobre la rejilla mediante flejes en «S»,
- ajuste desde la cara delantera de la rejilla mediante un destornillador actuando directamente sobre las lamas o sobre el tornillo de ajuste (opcional).

Argumentario referencia


La Regulación SGS permite equilibrar los caudales de los terminales de difusión o de retorno de aire. Las lamas horizontales están sujetas por piezas finales de plástico que evitan las vibraciones. Ajuste de las lamas desde la parte frontal del terminal con un destornillador. Fijación no visible mediante clips en «S».

Características principales

- regulación de acero de lamas opuestas,
- lamas móviles mantenidas por un peine que impide sus vibraciones,
- tornillo de ajuste opcional.

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)
11003608	150	250

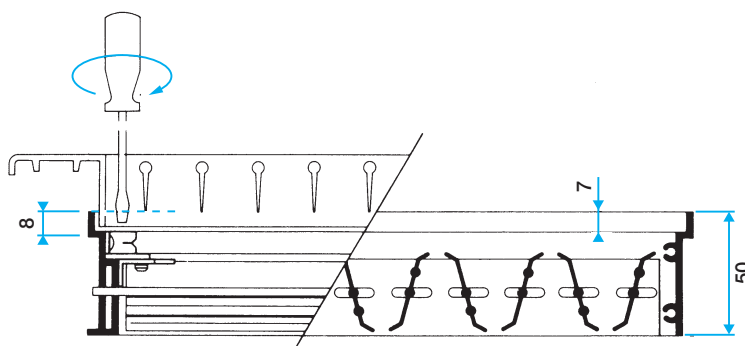

Registre SGS