

Manguito**11063965**
ROCTP GALVA - 350x100 - D200

La ROCTP permite conectar una red oblonga a una red circular al mismo tiempo que se conserva una red lineal y plana, sin pérdida de espacio hacia la parte inferior.



Réduction Oblongue Cylindrique Tangentielle sur Plat

VENTAJAS

- pequeñas dimensiones para grandes caudales,
- buena estanqueidad y pérdidas de carga controladas,
- montaje y mantenimiento sencillos (sin ángulo muerto).

Descripción

La reducción oblonga cilíndrica tangencial sobre cara plana permite conectar una red oblonga a una red circular al mismo tiempo que se conserva una red lineal y plana, sin pérdida de espacio hacia la parte inferior.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

Argumentario referencia

Aplicación:

- Accesorio oblongo destinado a la instalación de la ventilación en espacios con dimensiones reducidas (falsos techos, derivaciones horizontales por las que circulan grandes caudales, etc.)
- Reducción oblonga cilíndrica tangencial que permite conectar una red oblonga a una red circular al mismo tiempo que se conserva una red lineal y plana, sin pérdida de espacio hacia la parte inferior

Descripción:

- Reducción oblonga cilíndrica tangencial sobre cara plana en acero galvanizado ROCTP
- Longitud de 350 mm y altura de 100 mm - Diámetro de 200 mm

Características principales

- gama dimensional estandarizada (20 secciones oblongas),
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego MO.

Datos generales


Código artículo	Material principal
11063965	Acero galvanizado

Manguito

11063965
ROCTP GALVA - 350x100 - D200

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø B (mm)
11063965	100	350	200	200

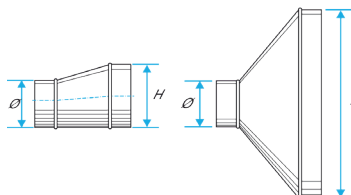

Esquema dimensiones Reducción Oblonga Cilíndrica Tangencial sobre Cara Plana

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11063965	M0