

Manguito

11064021
ROCTP GALVA - 895x415 - D500

La ROCTP permite conectar una red oblonga a una red circular al mismo tiempo que se conserva una red lineal y plana, sin pérdida de espacio hacia la parte inferior.



Réduction Oblongue Cylindrique Tangentielle sur Plat

VENTAJAS

- pequeñas dimensiones para grandes caudales,
- buena estanqueidad y pérdidas de carga controladas,
- montaje y mantenimiento sencillos (sin ángulo muerto).

Descripción

La reducción oblonga cilíndrica tangencial sobre cara plana permite conectar una red oblonga a una red circular al mismo tiempo que se conserva una red lineal y plana, sin pérdida de espacio hacia la parte inferior.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

Características principales


- gama dimensional estandarizada (20 secciones oblongas),
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

Datos generales

Código artículo	Material principal
11064021	Acero galvanizado

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø B (mm)
11064021	415	895	500	500

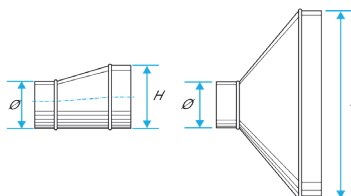

Esquema dimensiones Reducción Oblonga Cilíndrica Tangencial sobre Cara Plana

Manguito

11064021

ROCTP GALVA - 895x415 - D500

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11064021	M0