

Manguito

11093499
RPC GALVA - D710/500

La RPC permite conectar dos conductos galvanizados de diámetros diferentes entre sí con un mínimo de longitud.



Reducción Plana Concéntrica

Descripción

La reducción plana concéntrica permite conectar dos conductos galvanizados de diámetros diferentes entre sí con un mínimo de longitud. En aplicaciones de impulsión, se recomienda dar preferencia a una reducción cónica debido a las pérdidas de carga que genera la reducción plana.

Campos de aplicación

Habitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

Características principales


- gama disponible del diámetro 80 al diámetro 630,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

Datos generales

Código artículo	Material principal
11093499	Acero galvanizado

Datos dimensionales

Código artículo	Ø A (mm)	Ø B (mm)
11093499	710	500

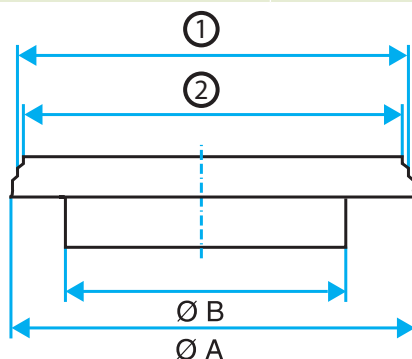

Esquema dimensiones Reducción Plana Concéntrica